



# iWELD 8046

Samostmívací svářečská maska.



## Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost DIN5-8 a DIN 9-13.
- HD výhled v reálných barvách
- Multifunkční použití pro veškeré svářečské práce.
- Režim broušení.
- Možnost vložení dioptrické lupy.

## Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení

## Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. K čištění používejte čistící sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

**UPOZORNĚNÍ** : záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky a hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie. Záruka se rovněž nevztahuje na lithiovou baterii.

## Normy

4/5-9/9-13 CSS1/1/1/1/379

ANSI CSSZ87 W4/5-13


CSA CSS Z94.3 W4/5-13

## Technické údaje :

Klasifikace	1 / 1 / 1 / 1
Rozměr průzoru	100 x 60 mm
Tmavost neaktivní	DIN 4
Tmavost aktivní	DIN 5 - 8 a DIN 9 -13
Spínací čas	0,08 msec
Čas rozetmění	0,1 - 0,9 sec nastavitelné
Citlivost	plynule nastavitelná
Zapnutí / Vypnutí	Automaticky
Napájení	1 ks CR2450 + solar cell
Senzory	2 ks
Záruční doba	1 roky (2roky za příplatek)
Provozní teplota	-10 až +70°C
Hmotnost	565 g

## Obsah balení

- 1 ks svářečská maska iWELD 8046
- 2 ks vnější fólie 117x97 mm
- 1 ks vnitřní fólie 105x65 mm
- 1 ks plátěný vak
- 1 ks Návod k obsluze CZ/SK

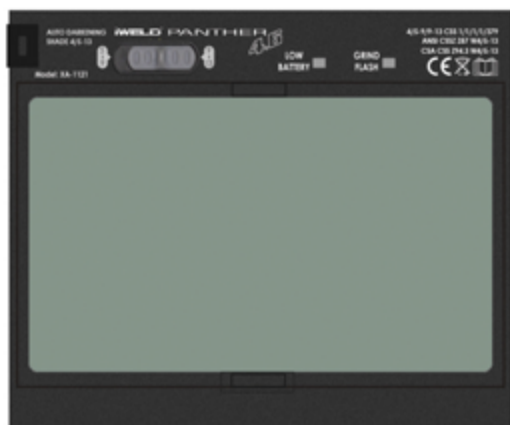

Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW804600	Svářečská maska iWELD 8046	1



# iWELD 8046

Samostmívací svářečská maska.


1




2



3

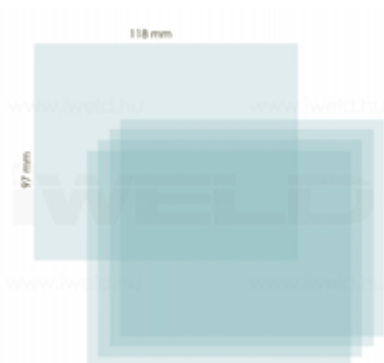

4



5



## Náhradní díly a příslušenství

Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	8PNTHR4651HDG	Hlavový kříž	1
2	8PNTHR4651SWBD	Potní páska	2
3	8PNTHR46OUTCL	Vnější fólie 118x97 mm	5
4	8PNTHR46INNCL	Vnitřní fólie 106x66 mm	5
5	21125705	Dioptrická lupa +1,0 D	1
	21125706	Dioptrická lupa +1,5 D	1
	21125707	Dioptrická lupa +2,0 D	1
	21125708	Dioptrická lupa +2,5 D	1