



iWELD 8052

Samostmívací svářečská maska.



Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost DIN5-8 a DIN 9-13.
- HD výhled v reálných barvách
- Multifunkční použití pro veškeré svářečské práce.
- Režim broušení.
- Možnost vložení dioptrické lupy.

Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení

Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. K čištění používejte čisticí sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

UPOZORNĚNÍ : záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky a hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie. Záruka se rovněž nevztahuje na lithiovou baterii.

Normy

EN 4/5-8/9-13 1/1/1/1 379 CE
ANSI/SEA Z87.1 - 2010
175 B CE - skelet

Technické údaje :

Klasifikace	1 / 1 / 1 / 1
Rozměr průzoru	98 x 87 mm
Tmavost neaktivní	DIN 4
Tmavost aktivní	DIN 5 - 8 a DIN 9 - 13
Spínací čas	0,01 msec
Čas rozetmění	0,1 - 1,2 sec nastavitelné
Citlivost	plynule nastavitelná
Počet pamětí	3
Napájení	1ks CR2450 + solar cell
Senzory IR	4 x
Záruční doba	1 rok (2 roky za příplatek)
Provozní teplota	-10 až +60°C
Hmotnost	573 g

Obsah balení

- 1 ks svářečská maska iWELD 8052
- 1 ks vnější fólie 137x118 mm
- 1 ks vnitřní fólie 105x92 mm
- 1 ks návod k obsluze



Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW805200	Svářečská maska iWELD 8052	1



iWELD 8052

Samostmívací svářečská maska.

1



2




3



5



4

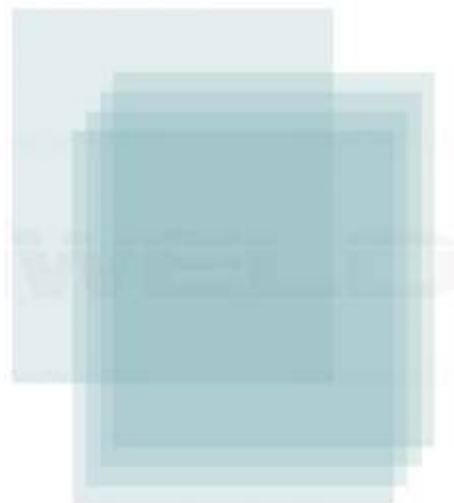

Náhradní díly a příslušenství

Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	IW804601	Hlavový kříž	1
2	IW804602	Potní páska	2
3	IW805203	Vnější fólie 137x118 mm	5
4	IW805204	Vnitřní fólie 105x92 mm	5
5	21125705	Dioptrická lupa +1,0 D	1
	21125706	Dioptrická lupa +1,5 D	1
	21125707	Dioptrická lupa +2,0 D	1
	21125708	Dioptrická lupa +2,5 D	1