



# iWELD 8052

Samostmívací svářečská maska.



## Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost CUT DIN 5-8 a WELD DIN 9-13.
- HD výhled v reálných barvách.
- MIX - plynulé rozetmění.
- Multifunkční použití pro veškeré svářečské práce.
- Režim broušení GRIND.
- Možnost vložení dioptrické lupy.

## Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení

## Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. K čištění používejte čisticí sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

**UPOZORNĚNÍ** : záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky a hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie. Záruka se rovněž nevztahuje na lithiovou baterii.

## Normy

EN 4/5-8/9-13 1/1/1/1 379 CE

ANSI/SEA Z87.1 - 2010

175 B CE - skelet

## Technické údaje :

Klasifikace	1 / 1 / 1 / 1
Rozměr průzoru	98 x 87 mm
Tmavost neaktivní	DIN 3
Tmavost aktivní	CUT DIN 5 - 8 a WELD DIN 9 - 13
Spínací čas	0,01 msec
Čas rozetmění	nastavitelný 0,04 - 2,0 sec
Citlivost	nastavitelná v 9 krocích
Počet pamětí	9
Napájení	2ks CR2032 + solar cell
Senzory IR	4 x
Záruční doba	2 roky
Provozní teplota	-20 až +70°C
Hmotnost	573 g

## Obsah balení

- 1 ks svářečská maska iWELD 8052
- 1 ks vnější fólie 137x118 mm
- 1 ks vnitřní fólie 105x92 mm
- 1 ks návod k obsluze



Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW805200	Svářečská maska iWELD 8052	1



# iWELD 8052

Samostmívací svářečská maska.

1



2




3



5



4

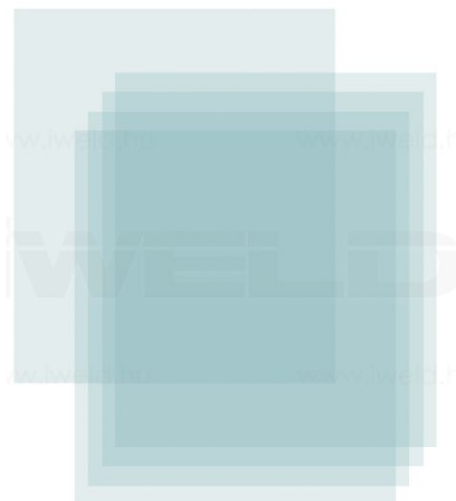

## Náhradní díly a příslušenství

Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	IW805201	Hlavový kříž	1
2	IW803002	Potní páska	2
3	IW805203	Vnější fólie 137x118 mm	5
4	IW805204	Vnitřní fólie 105x92 mm	5
5	IW880015	Dioptrická lupa +1,5 D	1
	IW880020	Dioptrická lupa +2,0 D	1
	IW880030	Dioptrická lupa +3,0 D	1