



# iWELD 8030

Samostmívací svářečská maska.



## Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost DIN 9-13.
- HD výhled v reálných barvách
- Multifunkční použití pro veškeré svářečské práce.
- Režim broušení DIN4.
- Možnost vložení dioptrické lupy.

## Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, řezání a broušení úhlovou bruskou.

## Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. K čištění používejte čisticí sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

**UPOZORNĚNÍ** : záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky a hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie. Záruka se rovněž nevztahuje na lithiovou baterii.

## Normy

4/5-8/9-13 YXE 1/1/1/2/379

## Technické údaje :

Klasifikace	1 / 1 / 1 / 2 / 379
Rozměr průzoru	96 x 39 mm
Tmavost neaktivní	DIN 4
Tmavost aktivní	DIN 9 -13
Spínací čas	0,01 msec
Čas rozetmění	0,1 - 1,0 sec nastavitelné
Citlivost	plynule nastavitelná
Zapnutí / Vypnutí	Automaticky
Napájení	1 ks CR2032 + solar cell
Senzory IR	2 x
Záruční doba	2 roky
Provozní teplota	-10 až +70°C
Hmotnost	507 g

## Obsah balení

- 1 ks svářečská maska iWELD 8030
- 1 ks vnější fólie 115x104 mm
- 1 ks vnitřní fólie 103x42 mm
- 1 ks návod k obsluze

Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW803000	Svářečská maska iWELD 8030	1



# iWELD 8030

Samostmívací svářečská maska.


1




2



3

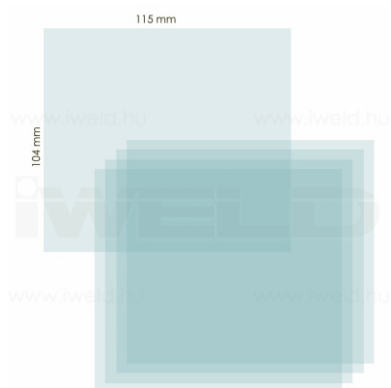

4

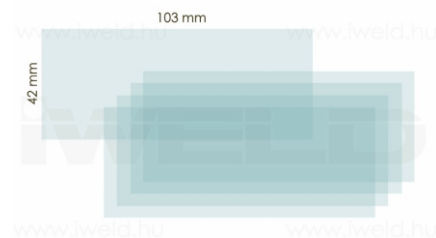

5



## Náhradní díly a příslušenství

Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	IW803001	Hlavový kříž	1
2	IW803002	Potní páska	2
3	IW803003	Vnější fólie 115x104 mm	5
4	IW803004	Vnitřní fólie 103x42 mm	5
5	IW880015	Dioptrická lupa +1,5 D	1
	IW880020	Dioptrická lupa +2,0 D	1
	IW880030	Dioptrická lupa +3,0 D	1