



iWELD 8055

Samostmívací svářečská maska s odklápěcím průzorem.



Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost DIN5-8 a DIN 9-13.
- HD výhled v reálných barvách
- Multifunkční použití pro veškeré svářečské práce.
- Broušení s odklopeným průzorem.
- Možnost vložení dioptrické lupy.

Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení

Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. K čištění používejte čisticí sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

UPOZORNĚNÍ : záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky a hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie. Záruka se rovněž nevztahuje na lithiovou baterii.

Normy

4/5-9/9-13 CSS1/1/1/1/379

ANSI CSSZ87 W4/5-13

CSA CSS Z94.3 W4/5-13

Technické údaje :

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Klasifikace | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Rozměr průzoru | 100 x 83,4 mm |
| Tmavost neaktivní | DIN 4 |
| Tmavost aktivní | DIN 5 - 8 a DIN 9 - 13 |
| Spínací čas | 0,08 msec |
| Čas rozetmění | 0,1 - 0,9 sec nastavitelné |
| Citlivost | plynule nastavitelná |
| Počet pamětí | 3 |
| Napájení | 1ks CR2450 + solar cell |
| Senzory IR | 4 x |
| Záruční doba | 2 roky |
| Provozní teplota | -10 až +65°C |
| Hmotnost | 805 g |

Obsah balení

- 1 ks svářečská maska iWELD 8055
- 1 ks vnější fólie 162,5x128,5 mm
- 1 ks vnitřní fólie 106x89 mm
- 1 ks oválná fólie 270x122 mm
- 1 ks návod k obsluze



| Sklad.číslo | Popis | ks / bal |
|-------------|----------------------------|----------|
| IW805500 | Svářečská maska iWELD 8055 | 1 |



iWELD 8055

Samostmívací svářečská maska s odklápěcím průzorem.


1




2




3

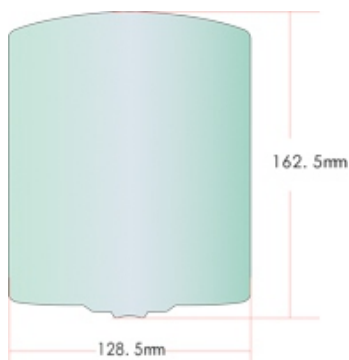

5

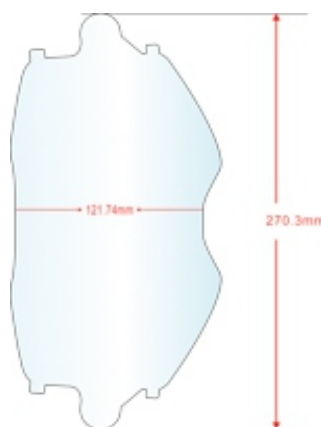

4

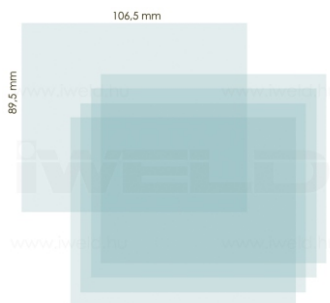

6



Náhradní díly a příslušenství

| Poz. | Obj. číslo | Popis | ks/bal |
|------|------------|-----------------------------|--------|
| 1 | IW804601 | Hlavový kříž | 1 |
| 2 | IW804602 | Potní páska | 2 |
| 3 | IW805501 | Vnější fólie 162,5x128,5 mm | 5 |
| 4 | IW805104 | Vnitřní fólie 106x89 mm | 5 |
| 5 | IW805502 | Oválná fólie 270x122 mm | 2 |
| 6 | IW880015 | Dioptrická lupa +1,5 D | 1 |
| | IW880020 | Dioptrická lupa +2,0 D | 1 |
| | IW880030 | Dioptrická lupa +3,0 D | 1 |