



MASKY

Ochranné svářečské masky

WELCO 8030



WELCO 8046



WELCO 8052



WELCO 8051F



WELCO 8056



WELCO 8057



WELCO 8058






MASKY

Ochranné svářečské masky

Evropská norma EN 379 specifikuje Prostředky k ochraně očí
– Automatické svářečské filtry.
Specifikace je udávána čtyřmi čísly, oddělených lomítkem.

1 / 1 / 1 / 1 EN 379

OPTICKÁ TŘÍDA	ROZPTYL SVĚTLA	HOMOGENITA ZTMAVENÍ	ÚHLOVÁ ZÁVISLOST
Zkreslení nebo deformace obrazu ve filtru. Hodnocení : 1,2,3 Třída 1 - nejlepší hodnocení	Rozptyl světla ve filtru. Rozmazání nebo neostrost pozorovaného předmětu Hodnocení : 1,2,3 Třída 1 - nejlepší hodnocení	Homogenita ztmavení po celé ploše filtru. Hodnocení : 1,2,3 Třída 1 - nejlepší hodnocení	Nezávislost průniku světla při bočním pohledu přes filtr. Hodnocení : 1,2,3 Třída 1 - nejlepší hodnocení 



WELCO 8030

Samostmívací svářečská maska.



Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost DIN 9-13.
- HD výhled v reálných barvách
- Multifunkční použití pro veškeré svářečské práce.
- Režim broušení DIN4.
- Možnost vložení dioptrické lupy.

Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, řezání a broušení úhlovou bruskou.

Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. K čištění používejte čisticí sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

UPOZORNĚNÍ : záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky a hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie. Záruka se rovněž nevztahuje na lithiovou baterii.

Normy

4/5-8/9-13 YXE 1/1/1/2/379

Technické údaje :

Klasifikace	1 / 1 / 1 / 2 / 379
Rozměr průzoru	96 x 39 mm
Tmavost neaktivní	DIN 4
Tmavost aktivní	DIN 9 -13
Spínací čas	0,01 msec
Čas rozetměnění	0,1 - 1,0 sec nastavitelné
Citlivost	plynule nastavitelná
Zapnutí / Vypnutí	Automaticky
Napájení	1 ks CR2032 + solar cell
Senzory IR	2 x
Záruční doba	2 roky
Provozní teplota	-10 až +70°C
Hmotnost	507 g

Obsah balení

1 ks svářečská maska WELCO 8030
1 ks vnější fólie 115x104 mm
1 ks vnitřní fólie 103x42 mm
1 ks návod k obsluze

Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW803000	Svářečská maska WELCO 8030	1



WELCO 8030

Samostmívací svářečská maska.


1




2



3

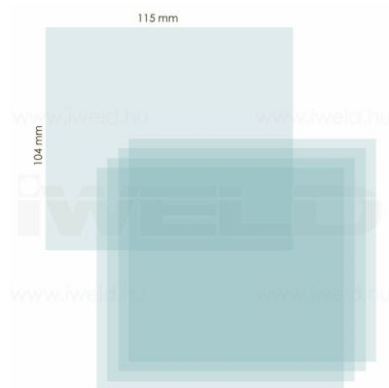

4

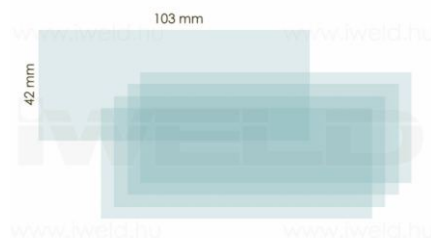

5



Náhradní díly a příslušenství

Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	IW803001	Hlavový kříž	1
2	8SWEATUNIVBND	Potní páska	2
3	IW803003	Vnější fólie 115x104 mm	5
4	IW803004	Vnitřní fólie 103x42 mm	5
5	IW880015	Dioptrická lupa +1,5 D	1
	IW880020	Dioptrická lupa +2,0 D	1
	IW880030	Dioptrická lupa +3,0 D	1



WELCO 8046

Samostmívací svářečská maska.



Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost DIN5-8 a DIN 9-13.
- HD výhled v reálných barvách
- Multifunkční použití pro veškeré svářečské práce.
- Režim broušení.
- Možnost vložení dioptrické lupy.


Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení

Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. K čištění používejte čistící sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

UPOZORNĚNÍ : záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky a hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie. Záruka se rovněž nevztahuje na lithiovou baterii.

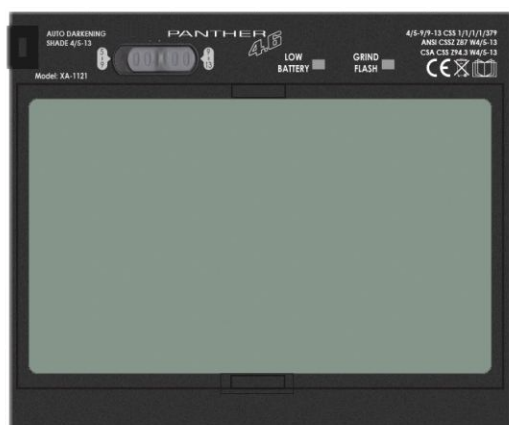

Normy

4/5-9/9-13 CSS1/1/1/1/379

ANSI CSSZ87 W4/5-13

CSA CSS Z94.3 W4/5-13

Technické údaje :

Klasifikace	1 / 1 / 1 / 1
Rozměr průzoru	100 x 60 mm
Tmavost neaktivní	DIN 4
Tmavost aktivní	DIN 5 - 8 a DIN 9 -13
Spínací čas	0,08 msec
Čas rozetměnění	0,1 - 0,9 sec nastavitelné
Citlivost	plynule nastavitelná
Zapnutí / Vypnutí	Automaticky
Napájení	1 ks CR2450 + solar cell
Senzory IR	4 x
Záruční doba	2 roky
Provozní teplota	-10 až +70°C
Hmotnost	565 g

Obsah balení

- 1 ks svářečská maska WELCO 8046
- 2 ks vnější fólie 117x97 mm
- 1 ks vnitřní fólie 105x65 mm
- 1 ks plátěný vak
- 1 ks návod k obsluze

Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW804600	Svářečská maska WELCO 8046	1



WELCO 8046

Samostmívací svářečská maska.


1




2



3

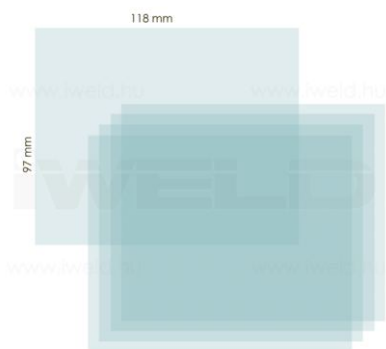

4



5



Náhradní díly a příslušenství

Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	IW804601	Hlavový kříž	1
2	IW804602	Potní páska	2
3	IW804603	Vnější fólie 118x97 mm	5
4	IW804604	Vnitřní fólie 106x66 mm	5
5	IW880015	Dioptrická lupa +1,5 D	1
	IW880020	Dioptrická lupa +2,0 D	1
	IW880030	Dioptrická lupa +3,0 D	1



WELCO 8051F

Samostmívací svářečská maska
s přetlakovou filtrační jednotkou.



Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost DIN5-8 a DIN 9-13.
- HD výhled v reálných barvách
- Multifunkční použití pro veškeré svářečské práce. Režim broušení.
- TH3 filtr, 3 stupně průtoku vzduchu.
- Výkonný akumulátor.

Normy

4/5-9/9-13 CSS1/1/1/1/379 ANSI CSSZ87 W4/5-13
CSA CSS Z94.3 W4/5-13

Technické údaje :	
Maska WELCO 8051F :	
Klasifikace	1 / 1 / 1 / 1
Rozměr průzoru	100 x 83,4 mm
Tmavost neaktivní	DIN 4
Tmavost aktivní	DIN 5 - 8 a DIN 9 - 13
Spínací čas	0,08 msec
Čas rozetměnění	0,1 - 0,9 sec nastavitelné
Citlivost	plynule nastavitelná
Počet pamětí	3
Napájení	1ks CR2450 + solar cell
Senzory IR	4 x
Filtrační jednotka WELCO FLOW :	
Průtok vzduchu	170/200/230 l/perc
Filtr	1 x TH3 P R SL
Hlučnost	Max: 70 dB
Akumulátor	Li-Ion 11.1V /4400 mAh
Rozměry jednotky	240 x 165 x 70 mm
Hmotnost	Maska 815g, jednotka 1590g
Provozní teplota	-10 až +65°C
Záruční doba	2 roky (baterie 6 měsíců)

Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW805150	Svářečská maska WELCO 8051F	1

Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení

Filtrační jednotka

Nastavitelná 3-úrovňová regulace průtoku vzduchu

Výkonný dobíjecí Li-Ion akumulátor

LCD ovládací panel s podsvícením

Výstražné zvuky v kombinaci s vibracemi

Třída filtrů TH3 P R SL

Pás kombinovaný s popruhem pro pohodlné rozložení hmotnosti

UPOZORNĚNÍ: záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky i hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie.

Obsah balení

1 ks svářečská maska WELCO 8051F

5 ks vnější fólie 133x114 mm

2 ks vnitřní fólie 106x89 mm

1 ks filtrační jednotka

1 ks filtr TH3

1 ks předfiltr s kovovou mřížkou proti jiskrák

1 ks hadice s plátěným obalem

1 ks akumulátor

1 ks nabíječka

1 ks kontrolní průtokoměr

1 ks taška WELCO

1 ks plátěný vak

1 ks návod k obsluze



WELCO 8051F

Samostmívací svářečská maska
s přetlakovou filtrační jednotkou.



Náhradní díly a příslušenství			
Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	IW804601	Hlavový kříž	1
2	IW804602	Potní páska	2
3	IW805103	Vnější fólie 114x133 mm	5
4	IW805104	Vnitřní fólie 106x89 mm	5
5	IW805151	Textilní vložka do masky	1
6	IW805152	Vzduchový kanál do masky	1
7	IW805153	Hadice vč. textilního obalu	1
8	IW805154	Přední kryt filtrační jednotky	1
9	IW805155	Kovová mřížka předfiltru	1
10	IW805156	Filcový předfiltr	1
11	IW805157	Filtr TH3	1
12	IW805158	Akumulátor	1
13	IW805159	Nabíječka	1
14	IW805160	Kontrolní průtokoměr	1
15	IW805161	Nosný ramenní popruh	1
16	IW880015	Dioptrická lupa +1,5 D	1
17	IW880020	Dioptrická lupa +2,0 D	1
18	IW880030	Dioptrická lupa +3,0 D	1





WELCO 8052

Samostmívací svářečská maska.



Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost CUT DIN 5-8 a WELD DIN 9-13.
- HD výhled v reálných barvách.
- GRADIENT - plynulé rozetmění.
- Multifunkční použití pro veškeré svářečské práce.
- Režim broušení.
- Možnost vložení dioptrické lupy.

Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení

Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. K čištění používejte čisticí sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

UPOZORNĚNÍ: záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky a hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie. Záruka se rovněž nevztahuje na lithiovou baterii.

Normy

EN 4/5-8/9-13 1/1/1/1 379 CE

ANSI/SEA Z87.1 - 2010

175 B CE - skelet

Technické údaje :

Klasifikace	1 / 1 / 1 / 1
Rozměr průzoru	98 x 87 mm
Tmavost neaktivní	DIN 4
Tmavost aktivní	DIN 5 - 8 a DIN 9 - 13
Spínací čas	0,01 msec
Čas rozetmění	nastavitelný 0,1 - 1,0 sec
Citlivost	nastavitelná
Počet pamětí	9
Napájení	1ks CR2450 + solar cell
Senzory IR	4 x
Záruční doba	2 roky
Provozní teplota	-10 až +60°C
Hmotnost	573 g

Obsah balení

- 1 ks svářečská maska WELCO 8052
- 1 ks vnější fólie 137x118 mm
- 1 ks vnitřní fólie 105x92 mm
- 1 ks návod k obsluze



Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW805200	Svářečská maska WELCO	1



WELCO 8052

Samostmívací svářečská maska.

1




2



3



4

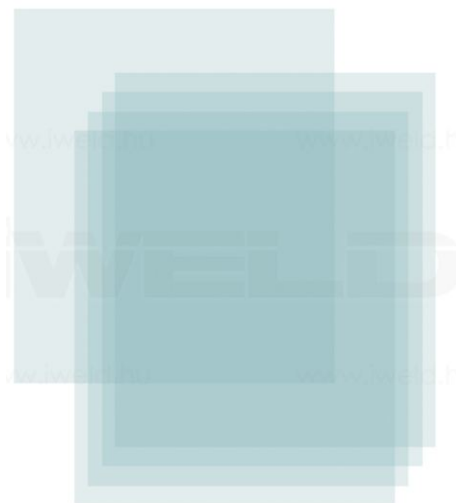

5



Náhradní díly a příslušenství

Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	IW805201	Hlavový kříž	1
2	8SWEATUNIVBND	Potní páska	2
3	IW805203	Vnější fólie 137x118 mm	5
4	IW805204	Vnitřní fólie 105x92 mm	5
5	IW880015	Dioptrická lupa +1,5 D	1
	IW880020	Dioptrická lupa +2,0 D	1
	IW880030	Dioptrická lupa +3,0 D	1



WELCO 8053

Samostmívací svářečská maska.



Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost CUT DIN 4-8 a WELD DIN 9-13
- Režim broušení DIN 3 - vnější tlačítko
- Neaktivní tmavost DIN 3
- HD výhled v reálných barvách
- Plynulé roztemnění GRADIENT
- Možnost vložení dioptrické lupy

Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení

Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. K čištění používejte čisticí sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

UPOZORNĚNÍ : záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky a hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie. Záruka se rovněž nevztahuje na lithiové baterie.

Normy

EN 4/5-8/9-13 1/1/1/2 379 CE

ANSI / SEA Z87.1 - 2010

175 B CE - skelet (rázuvzdorný Polyamid)

Technické údaje :	
Klasifikace	1 / 1 / 1 / 2
Rozměr průzoru	108 x 74 mm
UV/IR trvalá ochrana	DIN 16
Tmavost neaktivní	DIN 3
Tmavost aktivní	CUT DIN 4 - 8 a WELD DIN 9 - 13
Tmavost při broušení	GRIND DIN 3
Spínací čas	0,03 msec
Trvalé sepnutí	nastavitelné (funkce „tmavé sklo“)
Čas roztemnění	0,04 - 2,0 sec nastavitelný
Plynulé roztemnění	nastavitelné - GRADIENT
Citlivost	plynule nastavitelná
Počet pamětí	10
Napájení	2ks CR2450 + solar cell 2x
Senzory IR	4 x
Záruční doba	2 roky
Provozní teplota	-10 až +60°C
Hmotnost	540 g

Obsah balení

- 1 ks svářečská maska WELCO 8053
- 1 ks vnější fólie 180x130 mm
- 1 ks vnitřní fólie 114x89 mm
- 2 ks držák dioptrického skla
- 1 ks návod k obsluze



Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW805300	Svářečská maska WELCO 8053	1



WELCO 8053

Samostmívací svářečská maska.

1




2



3



4



5



Náhradní díly a příslušenství

Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	IW805201	Hlavový kříž	1
2	8SWEATUNIVBND	Potní páska	2
3	IW805303	Vnější plexisklo 180x130 mm	5
4	IW805304	Vnitřní fólie 114x89 mm	2
5	IW880015	Dioptrická lupa +1,5 D	1
	IW880020	Dioptrická lupa +2,0 D	1
	IW880030	Dioptrická lupa +3,0 D	1



WELCO 8056

Samostmívací svářečská maska
s automatickým řízením parametrů.



Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost CUT DIN4-8 a WELD DIN9-13
- Režim broušení DIN0/DIN3
- Neaktivní tmavost DIN3
- HD výhled v reálných barvách
- Manuální nebo automatické nastavení citlivosti dle okolního osvětlení a tmavosti a roztemnění dle velikosti svařovacího proudu
- Plynulé roztemnění MIX snižuje únavu zraku
- Možnost vložení dioptrické lupy

Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení

Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. K čištění používejte čisticí sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

UPOZORNĚNÍ : záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky a hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie. Záruka se rovněž nevztahuje na lithiové baterie.

Normy

EN 4/5-8/9-13 1/1/1/1 379 CE

ANSI / SEA Z87.1 - 2010

175 B CE - skelet (rázuvzdorný Polyamid)

Technické údaje:

Klasifikace	1 / 1 / 1 / 1
Rozměr průzoru	108 x 81 mm
UV/IR trvalá ochrana	DIN 16
Tmavost neaktivní	DIN 3
Tmavost aktivní	CUT DIN4-8 a WELD DIN9-13 MAN/AUT
Tmavost při broušení	GRIND DIN 3
Spínací čas	0,03 msec
Trvalé sepnutí	(tmavé sklo) nastavitelné DIN4-DIN13
Čas roztemnění	0,04 - 2,0 sec nastavitelný MAN/AUT
Plynulé roztemnění	nastavitelné (MIX)
Citlivost	nastavitelná MAN/AUT
Počet pamětí	9
Napájení	2ks CR2450 + solar cell 2x
Senzory IR	4 x
Záruční doba	2 roky
Provozní teplota	-10 až +60°C
Hmotnost	750 g

Obsah balení

- 1 ks svářečská maska WELCO 8056
- 1 ks vnější plexisklo
- 1 ks vnitřní fólie ovál 225x130 mm
- 1 ks vnitřní fólie 114x89 mm
- 2 ks držák dioptrické lupy
- 1 ks návod k obsluze

Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW805600	Svářečská maska WELCO 8056	1





WELCO 8056

Samostmívací svářečská maska
s automatickým řízením parametrů.

1



2




3



4



5



6



Náhradní díly a příslušenství

Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	IW805201	Hlavový kříž	1
2	8SWEATUNIVBND	Potní páska	2
3	IW805603	Vnější plexisklo	5
4	IW805604	Vnitřní fólie ovál 225x130 mm	2
5	IW805605	Vnitřní fólie 114x89 mm	2
5	IW880015	Dioptrická lupa +1,5 D	1
	IW880020	Dioptrická lupa +2,0 D	1
	IW880030	Dioptrická lupa +3,0 D	1



WELCO 8057

Samostmívací svářečská maska
s automatickým řízením tmavosti.



Vážení zákazníci, představujeme Vám nejnovější model samostmívací svářečské masky - WELCO 8057, která Vám přinese usnadnění a zkvalitnění svářečských prací za velmi přijatelnou cenu.

Maska je určena pro svařování obalenou elektrodou, svařování MIG, TIG, Mikropulz - **režim WELD** nebo **LOCK**, řezání plazmou - **režim CUT** nebo **LOCK** a řezání a broušení ručními úhlovými nebo přímočarými bruskami - **režim GRIND**.

Maska disponuje LCD kazetou s jedním z největších **HD** průzorů na trhu, v optické třídě **1/1/1/1** a samozřejmě v reálných barvách **TRUE COLOR**. LCD kazeta má v neaktivním stavu tmavost **DIN3** a v kombinaci s nadstandardně velkým průzorem je z masky velmi dobře vidět i za ztížených světelných podmínek.

LCD kazeta je vybavena velmi pokročilou elektronikou, která Vám přináší funkce dosud vídané jen u nejdražších modelů svářečských masek. Na levé vnější straně skeletu masky je umístěn enkoder s tlačítkem a tlačítko pro aktivaci režimu **GRIND**. Výběr režimů se provádí velmi jednoduše stiskem tlačítka **MODE** na enkoderu, nastavování parametrů se pak provádí otáčením enkoderem.

Režim WELD:

Tmavost filtru **SHADE** je nastavitelná manuálně v rozsahu **DIN 9-14** po **0,5DIN**.

Režim WELD AUTO:

Tmavost filtru **SHADE** je řízena automaticky v reálném čase podle velikosti svařovacího proudu s možností korekce **+/- 2,0DIN**. Tento režim je ideální pro TIG svařování s regulací proudu nožním pedálem nebo pro MIG pulsní svařování.

Režim CUT:

Tmavost filtru **SHADE** je nastavitelná manuálně v rozsahu **DIN 4-8** po **0,5DIN**.

V režimech **WELD**, **WELD AUTO** a **CUT** se na ovládacím panelu uvnitř masky nastavuje citlivost **SENSITIVITY** a zpoždění při roztemnění **DELAY**. V těchto režimech lze také aktivovat funkci **MIX**, pro plynulé roztemnění, které výrazně snižuje únavu zraku. Nastavované parametry jsou zobrazovány na **OLED** displeji, který je viditelný i při nasazené masce.

Režim LOCK:

V tomto režimu se filtr chová jako „normální tmavé sklo“. Tmavost **SHADE** lze nastavit v rozsahu **DIN 4-14**.

Uložení nastavení (JOBů)

Do paměti lze uložit **10** nepoužívanějších kompletních nastavení v režimech **WELD**, **WELD AUTO** a **CUT**. Poslední používané nastavení zůstává zachováno při automatickém vypnutí masky a jejím opětovném automatickém zapnutí.



WELCO 8057

Samostmívací svářečská maska
s automatickým řízením tmavosti.



Klíčové vlastnosti

- Manuálně nebo automaticky nastavitelná tmavost v závislosti na svařovacím proudu
- Režimy CUT, WELD, LOCK a GRIND nastavitelné vnějšími tlačítky
- Neaktivní tmavost DIN 3
- Extra velký HD průzor v reálných barvách
- Plynulé roztemnění MIX
- Možnost vložení dioptrické lupy

Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení. V automatickém režimu ideální pro TIG svařování s regulací proudu nožním pedálem nebo pro MIG pulsní svařování.

Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. K čištění používejte čisticí sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

UPOZORNĚNÍ: záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky a hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie. Záruka se rovněž nevztahuje na lithiové baterie.

Normy

EN 4/5-8/9-13 1/1/1/1 379 CE

ANSI / SEA Z87.1 - 2010

175 B CE - skelet (rázuvzdorný Polyamid)

Technické údaje :	
Klasifikace	1 / 1 / 1 / 1
Rozměr průzoru	104 x 104 mm
UV/IR trvalá ochrana	DIN 16
Tmavost neaktivní	DIN 3
Tmavost aktivní SHADE (nastavitelná po 0,5DIN)	CUT DIN 4-8 nastavitelná MAN WELD DIN 9-14 nastavitelná MAN/AUT
Tmavost při broušení	GRIND DIN 3
Spínací čas	0,08 msec
Trvalé sepnutí LOCK	nastavitelné DIN4-14 (funkce „tmavé sklo“)
Čas roztemnění DELAY	0,04 - 2,0 sec nastavitelný v 10 krocích
Plynulé roztemnění MIX	nastavitelné v celém rozsahu roztemnění
Citlivost SENSI	plynule nastavitelná v 10 krocích
Počet pamětí	10
Parametrický displej	OLED - viditelný i při nasazené masce
Zapnutí a vypnutí	ON/OFF automaticky
Napájení	2ks CR2450 + solar cell 2x
Senzory IR	5 x
Záruční doba	2 roky
Provozní teplota	-5 až +60°C
Hmotnost	630 g

Obsah balení

1 ks svářečská maska WELCO 8057

1 ks vnější fólie 137x118 mm

1 ks vnitřní fólie 108x106 mm

1 ks návod k obsluze

Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW805701	Svářečská maska 8057 modrá	1
IW805702	Svářečská maska 8057 červená	1





WELCO 8057

Samostmívací svářečská maska
s automatickým řízením tmavosti.


1




2



3

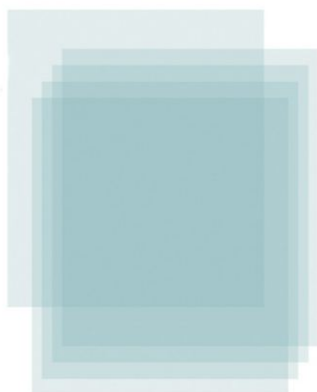

4



5



Náhradní díly a příslušenství

Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	IW805201	Hlavový kříž	1
2	8SWEATUNIVBND	Potní páska	2
3	IW805203	Vnější fólie 137 x 118 mm	5
4	IW805704	Vnitřní fólie 108 x 106 mm	5
5	IW880015	Dioptrická lupa +1,5 D	1
	IW880020	Dioptrická lupa +2,0 D	1
	IW880030	Dioptrická lupa +3,0 D	1



8058

Ochranná svářečská maska pro
ruční broušení, řezání plazmou,
pájení a svařování plamenem.



Klíčové vlastnosti

- **WELCO 8058** je standardně dodávána s čirým průzorem pro řezání a broušení ruční úhlovou bruskou.
- **WELCO 8058** je možné osadit tmavým průzorem nebo kombinací čirého průzoru s odklopným tmavým průzorem pro ruční řezání plazmou nebo svařování a pájení plamenem.
- **WELCO 8058** je možné kombinovat s různými typy ochranných dýchacích masek a také s chrániči sluchu. Díky ergonomickému designu zajišťuje pohodlí uživatele i při nošení respirátorové masky a chráničů sluchu.

Použití

Řezání a broušení ruční úhlovou bruskou, svařování a pájení plamenem, řezání plazmou.

Údržba a skladování

Udržujte chrannou fólii čistou, k čištění používejte čistící sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

UPOZORNĚNÍ: záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození skeletu masky a hlavového kříže.

Normy

Nařízení 2016/425/EU

ČSN EN 166

ČSN EN 175B (skelet - rázuvzdorný Polyamid)

značení CE

Technické údaje :

Rozměr průzoru	201 x 117 mm
Záruční doba	2 roky
Provozní teplota	-5 až +60°C
Hmotnost	385 g



Sklad.číslo	Popis	ks / bal
SP805800	Ochranná maska 8058	1
SP805801	Průzor pevný DIN1 čirý	1
Volitelné příslušenství		
SP805802	Průzor pevný DIN2	1
SP805803	Průzor pevný DIN3	1
SP805804	Průzor pevný DIN5	1
SP805805	Průzor odklopný DIN5	1
SP805806	Průzor odklopný DIN8	1
SP805807	Adaptér pro odklopný průzor	1

Obsah balení

1 ks ochranná maska WELCO 8058

1 ks návod k obsluze



8061

Pracovní LED svítilna pro
svářečské masky.



Klíčové vlastnosti

- Kombinace 3 kloubových spojů a možnost horizontálního posunu svítilny poskytuje dokonalé osvětlení místa svaru a usnadňuje svařování nejen za špatných světelných podmínek.
- Jednoduchá instalace, kompatibilní s většinou svářečských masek na trhu.
- Výkonný LED čip je napájený 2ks standardními bateriemi AAA1,5V.

Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení.

Údržba a skladování

Udržujte svítilnu čistou. K čištění používejte čisticí sprej

WELCO 1010.

UPOZORNĚNÍ:

Záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození svítilny.

Používejte pouze alkalické baterie.

Záruka se nevztahuje na vybití baterií a poškození svítilny vyteklým elektrolytem při použití zinko-uhlíkových baterií.

Technické údaje :

Napájení	2ks alkalická baterie AAA1,5V
Zdroj světla	LED cob čip 1W
Rozměry svítilny	D17 x 136mm
Rozměry držáku	40 + 120mm
Záruční doba	2 roky
Provozní teplota	-5 až +60°C
Hmotnost	75 g vč.baterií



Ilustrační foto - maska není součástí dodávky

Sklad.číslo	Popis	ks/bal
IW806100	Pracovní LED svítilna pro svářečské masky	1

Obsah balení

1 ks pracovní svítilna WELCO 8061
2 ks baterie AAA 1,5V