



ProFLEX

Profesionální TIG hořáky

ver. 03.2025





SP9F ProFLEX

Profesionální plynem chlazený
flexibilní TIG hořák.



Klíčové vlastnosti

- **SP9F ProFLEX** je určen pro profesionální TIG svařování.
- **SP9F ProFLEX** se vyznačuje:
Krátkým flexibilním krkem.
Vysoce flexibilním kabelem.
Vysokým zatěžovatelem.
Nízkou hmotností.
- **SP9F ProFLEX** je ideální svařovací TIG hořák pro náročné montážní a údržbářské svářečské práce.

PARAMETRY

SP9F ProFLEX	flexibilní krk délky 51mm
Dovolенý zatěžovatel	80%
Jmenovitý proud DC	125A
Jmenovitý proud AC	100A
Průměr elektrody	0,5 - 2,4mm
Dodávané délky	4, 8, 12, 16, 20, 24m
Obal kabelu	textil-polyester + 1m kůže
Objednací číslo	Dle konfigurace viz. ceník

Profesionální, bavlnou opletená hadice **ProFLEX**, vyrobená v USA. Vnější oplet s vysokou hustotou poskytuje nejvyšší úroveň flexibility při vysokých i nízkých teplotách.



Obal kabelu
šedá polyesterová
tkanina

U rukojeti
1m černé
kůže

Možnosti konektivity

IWELD	EWM
Fronius	ESAB
KEMPPi	MIGATRONIC
CEBORA	Bez konektoru

Možnosti ovládání

1 Tlačítko	1 Tlačítko+potenciometr	4 Tlačítka UP/DOWN

SP9F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP9F, flexi krk 51mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP09F0401IW	SP9F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP09F0801IW		8
SP09F1201IW		12
SP09F1601IW		16
SP09F2001IW		20
SP09F2401IW		24
SP09F0401EW	SP9F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP09F0801EW		8
SP09F1201EW		12
SP09F1601EW		16
SP09F2001EW		20
SP09F2401EW		24
SP09F0401FR	SP9F, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP09F0801FR		8
SP09F1201FR		12
SP09F1601FR		16
SP09F2001FR		20
SP09F2401FR		24
SP09F0401ES	SP9F, konektor 2 pin ESAB , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP09F0801ES		8
SP09F1201ES		12
SP09F1601ES		16
SP09F2001ES		20
SP09F2401ES		24
SP09F0401KE	SP9F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP09F0801KE		8
SP09F1201KE		12
SP09F1601KE		16
SP09F2001KE		20
SP09F2401KE		24
SP09F0401MC	SP9F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP09F0801MC		8
SP09F1201MC		12
SP09F1601MC		16
SP09F2001MC		20
SP09F2401MC		24
SP09F0401CE	SP9F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP09F0801CE		8
SP09F1201CE		12
SP09F1601CE		16
SP09F2001CE		20
SP09F2401CE		24
SP09F0401BK	SP9F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP09F0801BK		8
SP09F1201BK		12
SP09F1601BK		16
SP09F2001BK		20
SP09F2401BK		24

SP9F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP9F s flexi krkem 51mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko+potenciometr



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP09F0402IW	SP9F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP09F0802IW		8
SP09F1202IW		12
SP09F1602IW		16
SP09F2002IW		20
SP09F2402IW		24
SP09F0402EW	SP9F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP09F0802EW		8
SP09F1202EW		12
SP09F1602EW		16
SP09F2002EW		20
SP09F2402EW		24
SP09F0402KE	SP9F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP09F0802KE		8
SP09F1202KE		12
SP09F1602KE		16
SP09F2002KE		20
SP09F2402KE		24
SP09F0402MC	SP9F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP09F0802MC		8
SP09F1202MC		12
SP09F1602MC		16
SP09F2002MC		20
SP09F2402MC		24
SP09F0402CE	SP9F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP09F0802CE		8
SP09F1202CE		12
SP09F1602CE		16
SP09F2002CE		20
SP09F2402CE		24
SP09F0402BK	SP9F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP09F0802BK		8
SP09F1202BK		12
SP09F1602BK		16
SP09F2002BK		20
SP09F2402BK		24

SP9F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP9F, flexi krk 51mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 4 tlačítko UP/DOWN



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP09F0403IW	SP9F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP09F0803IW		8
SP09F1203IW		12
SP09F1603IW		16
SP09F2003IW		20
SP09F2403IW		24
SP09F0403EW	SP9F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP09F0803EW		8
SP09F1203EW		12
SP09F1603EW		16
SP09F2003EW		20
SP09F2403EW		24
SP09F0403FR	SP9F, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP09F0803FR		8
SP09F1203FR		12
SP09F1603FR		16
SP09F2003FR		20
SP09F2403FR		24
SP09F0403KE	SP9F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP09F0803KE		8
SP09F1203KE		12
SP09F1603KE		16
SP09F2003KE		20
SP09F2403KE		24
SP09F0403MC	SP9F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP09F0803MC		8
SP09F1203MC		12
SP09F1603MC		16
SP09F2003MC		20
SP09F2403MC		24
SP09F0403CE	SP9F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP09F0803CE		8
SP09F1203CE		12
SP09F1603CE		16
SP09F2003CE		20
SP09F2403CE		24
SP09F0403BK	SP9F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP09F0803BK		8
SP09F1203BK		12
SP09F1603BK		16
SP09F2003BK		20
SP09F2403BK		24



SP17F ProFLEX

Profesionální plynem chlazený
flexibilní TIG hořák.



Klíčové vlastnosti

- **SP17F ProFLEX** je určen pro profesionální TIG svařování.
- **SP17F ProFLEX** se vyznačuje:
Krátkým flexibilním krkem.
Vysoce flexibilním kabelem.
Vysokým zatěžovatelem.
Nízkou hmotností.
- **SP17F ProFLEX** je ideální svařovací TIG hořák pro náročné montážní a údržbářské svářečské práce.

PARAMETRY

SP17F ProFLEX	flexibilní krk délky 62mm
Dovolený zatěžovatel	80%
Jmenovitý proud DC	150A
Jmenovitý proud AC	115A
Průměr elektrody	0,5 - 3,2mm
Dodávané délky	4, 8, 12, 16, 20, 24m
Obal kabelu	textil-polyester + 1m kůže
Objednací číslo	Dle konfigurace viz. ceník

Profesionální, bavlnou opletená hadice **ProFLEX**, vyrobená v USA. Vnější oplet s vysokou hustotou poskytuje nejvyšší úroveň flexibility při vysokých i nízkých teplotách.



Obal kabelu
šedá polyesterová
tkanina

U rukojeti
1m černé
kůže

Možnosti konektivity

IWELD 	EWM
Fronius 	ESAB
KEMPP 	MIGATRONIC
CEBORA 	Bez konektoru

Možnosti ovládání

1 Tlačítko 	1 Tlačítko+potenciometr 	4 Tlačítka UP/DOWN
-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

SVAŘOVACÍ MATERIÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU, OPRAVY A RENOVACE

EN ISO 9001

WELCO spol. s r.o. U Cukrovaru 2829 Uherský Brod 688 01 Tel.: +420 572 637 924 www.welco.cz

SP17F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP17F, flexi krk 62mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP17F0401IW	SP17F, konektor 14 pin IWELD, plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP17F0801IW		8
SP17F1201IW		12
SP17F1601IW		16
SP17F2001IW		20
SP17F2401IW		24
SP17F0401EW	SP17F, konektor 5 pin EWM, plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP17F0801EW		8
SP17F1201EW		12
SP17F1601EW		16
SP17F2001EW		20
SP17F2401EW		24
SP17F0401FR	SP17F, konektor Fronius, plyn.koncovka Fronius central	4
SP17F0801FR		8
SP17F1201FR		12
SP17F1601FR		16
SP17F2001FR		20
SP17F2401FR		24
SP17F0401ES	SP17F, konektor 2 pin ESAB, plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP17F0801ES		8
SP17F1201ES		12
SP17F1601ES		16
SP17F2001ES		20
SP17F2401ES		24
SP17F0401KE	SP17F, konektor 7 pin Kemppi, plyn.koncovka central	4
SP17F0801KE		8
SP17F1201KE		12
SP17F1601KE		16
SP17F2001KE		20
SP17F2401KE		24
SP17F0401MC	SP17F, konektor 7 pin Migatronic, plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP17F0801MC		8
SP17F1201MC		12
SP17F1601MC		16
SP17F2001MC		20
SP17F2401MC		24
SP17F0401CE	SP17F, konektor 6 pin CEBORA, plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP17F0801CE		8
SP17F1201CE		12
SP17F1601CE		16
SP17F2001CE		20
SP17F2401CE		24
SP17F0401BK	SP17F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP17F0801BK		8
SP17F1201BK		12
SP17F1601BK		16
SP17F2001BK		20
SP17F2401BK		24

SP17F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP17F, flexi krk 62mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko+potenciometr



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP17F0402IW	SP17F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP17F0802IW		8
SP17F1202IW		12
SP17F1602IW		16
SP17F2002IW		20
SP17F2402IW		24
SP17F0402EW	SP17F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP17F0802EW		8
SP17F1202EW		12
SP17F1602EW		16
SP17F2002EW		20
SP17F2402EW		24
SP17F0402KE	SP17F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP17F0802KE		8
SP17F1202KE		12
SP17F1602KE		16
SP17F2002KE		20
SP17F2402KE		24
SP17F0402MC	SP17F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP17F0802MC		8
SP17F1202MC		12
SP17F1602MC		16
SP17F2002MC		20
SP17F2402MC		24
SP17F0402CE	SP17F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP17F0802CE		8
SP17F1202CE		12
SP17F1602CE		16
SP17F2002CE		20
SP17F2402CE		24
SP17F0402BK	SP17F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP17F0802BK		8
SP17F1202BK		12
SP17F1602BK		16
SP17F2002BK		20
SP17F2402BK		24

SP17F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP17F, flexi krk 62mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 4 tlačítko UP/DOWN



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP17F0403IW	SP17F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP17F0803IW		8
SP17F1203IW		12
SP17F1603IW		16
SP17F2003IW		20
SP17F2403IW		24
SP17F0403EW	SP17F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP17F0803EW		8
SP17F1203EW		12
SP17F1603EW		16
SP17F2003EW		20
SP17F2403EW		24
SP17F0403FR	SP17F, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP17F0803FR		8
SP17F1203FR		12
SP17F1603FR		16
SP17F2003FR		20
SP17F2403FR		24
SP17F0403KE	SP17F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP17F0803KE		8
SP17F1203KE		12
SP17F1603KE		16
SP17F2003KE		20
SP17F2403KE		24
SP17F0403MC	SP17F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP17F0803MC		8
SP17F1203MC		12
SP17F1603MC		16
SP17F2003MC		20
SP17F2403MC		24
SP17F0403CE	SP17F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP17F0803CE		8
SP17F1203CE		12
SP17F1603CE		16
SP17F2003CE		20
SP17F2403CE		24
SP17F0403BK	SP17F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP17F0803BK		8
SP17F1203BK		12
SP17F1603BK		16
SP17F2003BK		20
SP17F2403BK		24



SP26F ProFLEX

Profesionální plynem chlazený
flexibilní TIG hořák.



Klíčové vlastnosti

- **SP26F ProFLEX** je určen pro profesionální TIG svařování.
- **SP26F ProFLEX** se vyznačuje:
Krátkým flexibilním krkem.
Vysoce flexibilním kabelem.
Vysokým zatěžovatelem.
Nízkou hmotností.
- **SP26F ProFLEX** je ideální svařovací TIG hořák pro náročné montážní a údržbářské svářečské práce.

PARAMETRY

SP26F ProFLEX	flexibilní krk délky 71mm
Dovolенý zatěžovatel	80%
Jmenovitý proud DC	200A
Jmenovitý proud AC	150A
Průměr elektrody	0,5 - 4,0mm
Dodávané délky	4, 8, 12, 16, 20, 24m
Obal kabelu	textil-polyester + 1m kůže
Objednací číslo	Dle konfigurace viz. ceník

Profesionální, bavlnou opletená hadice **ProFLEX**, vyrobená v USA. Vnější oplet s vysokou hustotou poskytuje nejvyšší úroveň flexibility při vysokých i nízkých teplotách.



Obal kabelu
šedá polyesterová
tkanina

U rukojeti
1m černé
kůže

Možnosti konektivity

IWELD 	EWM
Fronius 	ESAB
KEMPP 	MIGATRONIC
CEBORA 	Bez konektoru

Možnosti ovládání

1 Tlačítko 	1 Tlačítko+potenciometr 	4 Tlačítka UP/DOWN
-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

SVAŘOVACÍ MATERIÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU, OPRAVY A RENOVACE

EN ISO 9001

WELCO spol. s r.o. U Cukrovaru 2829 Uherský Brod 688 01 Tel.: +420 572 637 924 www.welco.cz

SP26F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP26F, flexi krk 71mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP26F0401IW	SP26F, konektor 14 pin IWELD, plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP26F0801IW		8
SP26F1201IW		12
SP26F1601IW		16
SP26F2001IW		20
SP26F2401IW		24
SP26F0401EW	SP26F, konektor 5 pin EWM, plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP26F0801EW		8
SP26F1201EW		12
SP26F1601EW		16
SP26F2001EW		20
SP26F2401EW		24
SP26F0401FR	SP26F, konektor Fronius, plyn.koncovka Fronius central	4
SP26F0801FR		8
SP26F1201FR		12
SP26F1601FR		16
SP26F2001FR		20
SP26F2401FR		24
SP26F0401ES	SP26F, konektor 2 pin ESAB, plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP26F0801ES		8
SP26F1201ES		12
SP26F1601ES		16
SP26F2001ES		20
SP26F2401ES		24
SP26F0401KE	SP26F, konektor 7 pin Kemppi, plyn.koncovka central	4
SP26F0801KE		8
SP26F1201KE		12
SP26F1601KE		16
SP26F2001KE		20
SP26F2401KE		24
SP26F0401MC	SP26F, konektor 7 pin Migatronic, plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP26F0801MC		8
SP26F1201MC		12
SP26F1601MC		16
SP26F2001MC		20
SP26F2401MC		24
SP26F0401CE	SP26F, konektor 6 pin CEBORA, plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP26F0801CE		8
SP26F1201CE		12
SP26F1601CE		16
SP26F2001CE		20
SP26F2401CE		24
SP26F0401BK	SP26F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP26F0801BK		8
SP26F1201BK		12
SP26F1601BK		16
SP26F2001BK		20
SP26F2401BK		24

SP26F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP26F, flexi krk 71mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko+potenciometr



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP26F0402IW	SP26F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP26F0802IW		8
SP26F1202IW		12
SP26F1602IW		16
SP26F2002IW		20
SP26F2402IW		24
SP26F0402EW	SP26F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP26F0802EW		8
SP26F1202EW		12
SP26F1602EW		16
SP26F2002EW		20
SP26F2402EW		24
SP26F0402KE	SP26F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP26F0802KE		8
SP26F1202KE		12
SP26F1602KE		16
SP26F2002KE		20
SP26F2402KE		24
SP26F0402MC	SP26F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP26F0802MC		8
SP26F1202MC		12
SP26F1602MC		16
SP26F2002MC		20
SP26F2402MC		24
SP26F0402CE	SP26F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP26F0802CE		8
SP26F1202CE		12
SP26F1602CE		16
SP26F2002CE		20
SP26F2402CE		24
SP26F0402BK	SP26F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP26F0802BK		8
SP26F1202BK		12
SP26F1602BK		16
SP26F2002BK		20
SP26F2402BK		24

SP26F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP26F, flexi krk 71mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 4 tlačítko UP/DOWN



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP26F0403IW	SP26F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP26F0803IW		8
SP26F1203IW		12
SP26F1603IW		16
SP26F2003IW		20
SP26F2403IW		24
SP26F0403EW	SP26F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP26F0803EW		8
SP26F1203EW		12
SP26F1603EW		16
SP26F2003EW		20
SP26F2403EW		24
SP26F0403FR	SP26F, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP26F0803FR		8
SP26F1203FR		12
SP26F1603FR		16
SP26F2003FR		20
SP26F2403FR		24
SP26F0403KE	SP26F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP26F0803KE		8
SP26F1203KE		12
SP26F1603KE		16
SP26F2003KE		20
SP26F2403KE		24
SP26F0403MC	SP26F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP26F0803MC		8
SP26F1203MC		12
SP26F1603MC		16
SP26F2003MC		20
SP26F2403MC		24
SP26F0403CE	SP26F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP26F0803CE		8
SP26F1203CE		12
SP26F1603CE		16
SP26F2003CE		20
SP26F2403CE		24
SP26F0403BK	SP26F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP26F0803BK		8
SP26F1203BK		12
SP26F1603BK		16
SP26F2003BK		20
SP26F2403BK		24



SP18F ProFLEX

Profesionální vodou chlazený
flexibilní TIG hořák.



Klíčové vlastnosti

- **SP18F ProFLEX** je určen pro profesionální TIG svařování.
- **SP18F ProFLEX** se vyznačuje: Krátkým flexibilním krkem. Vysoce flexibilním kabelem. Vysokým zatěžovatelem. Nízkou hmotností.
- **SP18F ProFLEX** je ideální svařovací TIG hořák pro náročné montážní a údržbářské svářečské práce.

PARAMETRY

SP18F ProFLEX	flexibilní krk délky 81mm
Dovolенý zatěžovatel	100%
Jmenovitý proud DC	350A
Jmenovitý proud AC	250A
Průměr elektrody	0,5 - 4,0mm
Dodávané délky	4, 8, 12, 16, 20, 24m
Obal kabelu	textil-polyester + 1m kůže
Objednací číslo	Dle konfigurace viz. ceník

Profesionální, bavlnou opletená hadice **ProFLEX**, vyrobená v USA. Vnější oplet s vysokou hustotou poskytuje nejvyšší úroveň flexibility při vysokých i nízkých teplotách.



Obal kabelu
šedá polyesterová
tkanina

U rukojeti
1m černé
kůže

Možnosti konektivity

IWELD	EWM
Fronius	ESAB
KEMPMI	MIGATRONIC
CEBORA	Bez konektoru

Možnosti ovládání

1 Tlačítko	1 Tlačítko+potenciometr	4 Tlačítka UP/DOWN

SP18F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP18F, flexi krk 81mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP18F0401IW	SP18F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP18F0801IW		8
SP18F1201IW		12
SP18F1601IW		16
SP18F2001IW		20
SP18F2401IW		24
SP18F0401EW	SP18F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP18F0801EW		8
SP18F1201EW		12
SP18F1601EW		16
SP18F2001EW		20
SP18F2401EW		24
SP18F0401FR	SP18F, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP18F0801FR		8
SP18F1201FR		12
SP18F1601FR		16
SP18F2001FR		20
SP18F2401FR		24
SP18F0401ES	SP18F, konektor 2 pin ESAB , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP18F0801ES		8
SP18F1201ES		12
SP18F1601ES		16
SP18F2001ES		20
SP18F2401ES		24
SP18F0401KE	SP18F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP18F0801KE		8
SP18F1201KE		12
SP18F1601KE		16
SP18F2001KE		20
SP18F2401KE		24
SP18F0401MC	SP18F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP18F0801MC		8
SP18F1201MC		12
SP18F1601MC		16
SP18F2001MC		20
SP18F2401MC		24
SP18F0401CE	SP18F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP18F0801CE		8
SP18F1201CE		12
SP18F1601CE		16
SP18F2001CE		20
SP18F2401CE		24
SP18F0401BK	SP18F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP18F0801BK		8
SP18F1201BK		12
SP18F1601BK		16
SP18F2001BK		20
SP18F2401BK		24

SP18F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP18F s flexi krkem 81mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže, koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko+potenciometr



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP18F0402IW	SP18F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP18F0802IW		8
SP18F1202IW		12
SP18F1602IW		16
SP18F2002IW		20
SP18F2402IW		24
SP18F0402EW	SP18F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP18F0802EW		8
SP18F1202EW		12
SP18F1602EW		16
SP18F2002EW		20
SP18F2402EW		24
SP18F0402KE	SP18F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP18F0802KE		8
SP18F1202KE		12
SP18F1602KE		16
SP18F2002KE		20
SP18F2402KE		24
SP18F0402MC	SP18F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP18F0802MC		8
SP18F1202MC		12
SP18F1602MC		16
SP18F2002MC		20
SP18F2402MC		24
SP18F0402CE	SP18F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP18F0802CE		8
SP18F1202CE		12
SP18F1602CE		16
SP18F2002CE		20
SP18F2402CE		24
SP18F0402BK	SP18F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP18F0802BK		8
SP18F1202BK		12
SP18F1602BK		16
SP18F2002BK		20
SP18F2402BK		24

SP18F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP18F, flexi krk 81mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 4 tlačítko UP/DOWN



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP18F0403IW	SP18F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP18F0803IW		8
SP18F1203IW		12
SP18F1603IW		16
SP18F2003IW		20
SP18F2403IW		24
SP18F0403EW	SP18F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP18F0803EW		8
SP18F1203EW		12
SP18F1603EW		16
SP18F2003EW		20
SP18F2403EW		24
SP18F0403FR	SP18F, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP18F0803FR		8
SP18F1203FR		12
SP18F1603FR		16
SP18F2003FR		20
SP18F2403FR		24
SP18F0403KE	SP18F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP18F0803KE		8
SP18F1203KE		12
SP18F1603KE		16
SP18F2003KE		20
SP18F2403KE		24
SP18F0403MC	SP18F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP18F0803MC		8
SP18F1203MC		12
SP18F1603MC		16
SP18F2003MC		20
SP18F2403MC		24
SP18F0403CE	SP18F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP18F0803CE		8
SP18F1203CE		12
SP18F1603CE		16
SP18F2003CE		20
SP18F2403CE		24
SP18F0403BK	SP18F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP18F0803BK		8
SP18F1203BK		12
SP18F1603BK		16
SP18F2003BK		20
SP18F2403BK		24



SP20F ProFLEX

Profesionální vodou chlazený
flexibilní TIG hořák.



Klíčové vlastnosti

- **SP20F ProFLEX** je určen pro profesionální TIG svařování.
- **SP20F ProFLEX** se vyznačuje: Krátkým flexibilním krkem. Vysoce flexibilním kabelem. Vysokým zatěžovatelem. Nízkou hmotností.
- **SP20F ProFLEX** je ideální svařovací TIG hořák pro náročné montážní a údržbářské svářečské práce.

PARAMETRY

SP20F ProFLEX	flexibilní krk délky 51mm
Dovolený zatěžovatel	100%
Jmenovitý proud DC	250A
Jmenovitý proud AC	200A
Průměr elektrody	0,5 - 3,2mm
Dodávané délky	4, 8, 12, 16, 20, 24m
Obal kabelu	textil-polyester + 1m kůže
Objednací číslo	Dle konfigurace viz. ceník

Profesionální, bavlnou opletená hadice **ProFLEX**, vyrobená v USA. Vnější oplet s vysokou hustotou poskytuje nejvyšší úroveň flexibility při vysokých i nízkých teplotách.



Obal kabelu
šedá polyesterová
tkanina

U rukojeti
1m černé
kůže

Možnosti konektivity

IWELD	EWM
Fronius	ESAB
KEMPMI	MIGATRONIC
CEBORA	Bez konektoru

Možnosti ovládání

1 Tlačítko	1 Tlačítko+potenciometr	4 Tlačítka UP/DOWN

SVAŘOVACÍ MATERIÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU, OPRAVY A RENOVACE

EN ISO 9001

WELCO spol. s r.o. U Cukrovaru 2829 Uherský Brod 688 01 Tel.: +420 572 637 924 www.welco.cz

SP20F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP20F, flexi krk 62mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP20F0401IW	SP20F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP20F0801IW		8
SP20F1201IW		12
SP20F1601IW		16
SP20F2001IW		20
SP20F2401IW		24
SP20F0401EW	SP20F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP20F0801EW		8
SP20F1201EW		12
SP20F1601EW		16
SP20F2001EW		20
SP20F2401EW		24
SP20F0401FR	SP20F, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP20F0801FR		8
SP20F1201FR		12
SP20F1601FR		16
SP20F2001FR		20
SP20F2401FR		24
SP20F0401ES	SP20F, konektor 2 pin ESAB , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP20F0801ES		8
SP20F1201ES		12
SP20F1601ES		16
SP20F2001ES		20
SP20F2401ES		24
SP20F0401KE	SP20F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP20F0801KE		8
SP20F1201KE		12
SP20F1601KE		16
SP20F2001KE		20
SP20F2401KE		24
SP20F0401MC	SP20F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP20F0801MC		8
SP20F1201MC		12
SP20F1601MC		16
SP20F2001MC		20
SP20F2401MC		24
SP20F0401CE	SP20F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP20F0801CE		8
SP20F1201CE		12
SP20F1601CE		16
SP20F2001CE		20
SP20F2401CE		24
SP20F0401BK	SP20F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP20F0801BK		8
SP20F1201BK		12
SP20F1601BK		16
SP20F2001BK		20
SP20F2401BK		24

SP20F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP20F, flexi krk 62mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko+potenciometr



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP20F0402IW	SP20F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP20F0802IW		8
SP20F1202IW		12
SP20F1602IW		16
SP20F2002IW		20
SP20F2402IW		24
SP20F0402EW	SP20F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP20F0802EW		8
SP20F1202EW		12
SP20F1602EW		16
SP20F2002EW		20
SP20F2402EW		24
SP20F0402KE	SP20F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP20F0802KE		8
SP20F1202KE		12
SP20F1602KE		16
SP20F2002KE		20
SP20F2402KE		24
SP20F0402MC	SP20F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP20F0802MC		8
SP20F1202MC		12
SP20F1602MC		16
SP20F2002MC		20
SP20F2402MC		24
SP20F0402CE	SP20F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP20F0802CE		8
SP20F1202CE		12
SP20F1602CE		16
SP20F2002CE		20
SP20F2402CE		24
SP20F0402BK	SP20F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP20F0802BK		8
SP20F1202BK		12
SP20F1602BK		16
SP20F2002BK		20
SP20F2402BK		24

SP20F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP20F, flexi krk 62mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 4 tlačítko UP/DOWN



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP20F0403IW	SP20F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP20F0803IW		8
SP20F1203IW		12
SP20F1603IW		16
SP20F2003IW		20
SP20F2403IW		24
SP20F0403EW	SP20F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP20F0803EW		8
SP20F1203EW		12
SP20F1603EW		16
SP20F2003EW		20
SP20F2403EW		24
SP20F0403FR	SP20F, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP20F0803FR		8
SP20F1203FR		12
SP20F1603FR		16
SP20F2003FR		20
SP20F2403FR		24
SP20F0403KE	SP20F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP20F0803KE		8
SP20F1203KE		12
SP20F1603KE		16
SP20F2003KE		20
SP20F2403KE		24
SP20F0403MC	SP20F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP20F0803MC		8
SP20F1203MC		12
SP20F1603MC		16
SP20F2003MC		20
SP20F2403MC		24
SP20F0403CE	SP20F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP20F0803CE		8
SP20F1203CE		12
SP20F1603CE		16
SP20F2003CE		20
SP20F2403CE		24
SP20F0403BK	SP20F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP20F0803BK		8
SP20F1203BK		12
SP20F1603BK		16
SP20F2003BK		20
SP20F2403BK		24



SP24F ProFLEX

Profesionální vodou chlazený
flexibilní TIG hořák.



Klíčové vlastnosti

- **SP24F ProFLEX** je určen pro profesionální TIG svařování.
- **SP24F ProFLEX** se vyznačuje:
Krátkým flexibilním krkem.
Vysoce flexibilním kabelem.
Vysokým zatěžovatelem.
Nízkou hmotností.
- **SP24F ProFLEX** je ideální svařovací TIG hořák pro náročné montážní a údržbářské svářečské práce.

PARAMETRY

SP24WF ProFLEX	flexibilní krk délky 66mm
Dovolený zatěžovatel	100%
Jmenovitý proud DC	180A
Jmenovitý proud AC	100A
Průměr elektrody	0,5 - 2,4mm
Dodávané délky	4, 8, 12, 16, 20, 24m
Obal kabelu	textil-polyester + 1m kůže
Objednací číslo	Dle konfigurace viz. ceník

Profesionální, bavlnou opletená hadice **ProFLEX**, vyrobená v USA. Vnější oplet s vysokou hustotou poskytuje nejvyšší úroveň flexibility při vysokých i nízkých teplotách.



Obal kabelu
šedá polyesterová
tkanina

U rukojeti
1m černé
kůže

Možnosti konektivity

IWELD	EWM
Fronius	ESAB
KEMPMI	MIGATRONIC
CEBORA	Bez konektoru

Možnosti ovládání

1 Tlačítko	1 Tlačítko+potenciometr	4 Tlačítka UP/DOWN

SP24F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP24F, flexi krk 66mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP24F0401IW	SP24F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP24F0801IW		8
SP24F1201IW		12
SP24F1601IW		16
SP24F2001IW		20
SP24F2401IW		24
SP24F0401EW	SP24F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP24F0801EW		8
SP24F1201EW		12
SP24F1601EW		16
SP24F2001EW		20
SP24F2401EW		24
SP24F0401FR	SP24F, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP24F0801FR		8
SP24F1201FR		12
SP24F1601FR		16
SP24F2001FR		20
SP24F2401FR		24
SP24F0401ES	SP24F, konektor 2 pin ESAB , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP24F0801ES		8
SP24F1201ES		12
SP24F1601ES		16
SP24F2001ES		20
SP24F2401ES		24
SP24F0401KE	SP24F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP24F0801KE		8
SP24F1201KE		12
SP24F1601KE		16
SP24F2001KE		20
SP24F2401KE		24
SP24F0401MC	SP24F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP24F0801MC		8
SP24F1201MC		12
SP24F1601MC		16
SP24F2001MC		20
SP24F2401MC		24
SP24F0401CE	SP24F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP24F0801CE		8
SP24F1201CE		12
SP24F1601CE		16
SP24F2001CE		20
SP24F2401CE		24
SP24F0401BK	SP24F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP24F0801BK		8
SP24F1201BK		12
SP24F1601BK		16
SP24F2001BK		20
SP24F2401BK		24

SP24F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP24F, flexi krk 66mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko+potenciometr



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP24F0402IW	SP24F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP24F0802IW		8
SP24F1202IW		12
SP24F1602IW		16
SP24F2002IW		20
SP24F2402IW		24
SP24F0402EW	SP24F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP24F0802EW		8
SP24F1202EW		12
SP24F1602EW		16
SP24F2002EW		20
SP24F2402EW		24
SP24F0402KE	SP24F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP24F0802KE		8
SP24F1202KE		12
SP24F1602KE		16
SP24F2002KE		20
SP24F2402KE		24
SP24F0402MC	SP24F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP24F0802MC		8
SP24F1202MC		12
SP24F1602MC		16
SP24F2002MC		20
SP24F2402MC		24
SP24F0402CE	SP24F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP24F0802CE		8
SP24F1202CE		12
SP24F1602CE		16
SP24F2002CE		20
SP24F2402CE		24
SP24F0402BK	SP24F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP24F0802BK		8
SP24F1202BK		12
SP24F1602BK		16
SP24F2002BK		20
SP24F2402BK		24

SP24F ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP24F, flexi krk 66mm, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 4 tlačítko UP/DOWN



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP24F0403IW	SP24F, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP24F0803IW		8
SP24F1203IW		12
SP24F1603IW		16
SP24F2003IW		20
SP24F2403IW		24
SP24F0403EW	SP24F, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP24F0803EW		8
SP24F1203EW		12
SP24F1603EW		16
SP24F2003EW		20
SP24F2403EW		24
SP24F0403FR	SP24F, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP24F0803FR		8
SP24F1203FR		12
SP24F1603FR		16
SP24F2003FR		20
SP24F2403FR		24
SP24F0403KE	SP24F, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP24F0803KE		8
SP24F1203KE		12
SP24F1603KE		16
SP24F2003KE		20
SP24F2403KE		24
SP24F0403MC	SP24F, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP24F0803MC		8
SP24F1203MC		12
SP24F1603MC		16
SP24F2003MC		20
SP24F2403MC		24
SP24F0403CE	SP24F, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP24F0803CE		8
SP24F1203CE		12
SP24F1603CE		16
SP24F2003CE		20
SP24F2403CE		24
SP24F0403BK	SP24F, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP24F0803BK		8
SP24F1203BK		12
SP24F1603BK		16
SP24F2003BK		20
SP24F2403BK		24



SP150R PROFLEX

Profesionální plynem chlazený
flexibilní TIG hořák s otočnou hlavicí.

SP150R PROFLEX




Klíčové vlastnosti

- **SP150R PROFLEX** je určen pro profesionální TIG svařování.
- **SP150R PROFLEX** se vyznačuje:
Otočnou hlavicí SP9 nebo SP17.
Vysoce flexibilním kabelem.
Vysokým zatěžovatelem.
Nízkou hmotností.
- **SP150R PROFLEX** je ideální svařovací TIG hořák pro náročné montážní a údržbářské svářečské práce.

PARAMETRY

Hlavice SP9R	
Dovolný zatěžovatel	80%
Jmenovitý proud DC	125A
Jmenovitý proud AC	100A
Průměr elektrody	0,5 - 2,4mm
Hlavice SP17R	
Dovolný zatěžovatel	80%
Jmenovitý proud DC	150A
Jmenovitý proud AC	125A
Průměr elektrody	0,5 - 3,2mm
Dodávané délky	4, 8, 12, 16, 20, 24m
Obal kabelu	textil-polyester + 1m kůže
Objednací číslo	Dle konfigurace viz. ceník

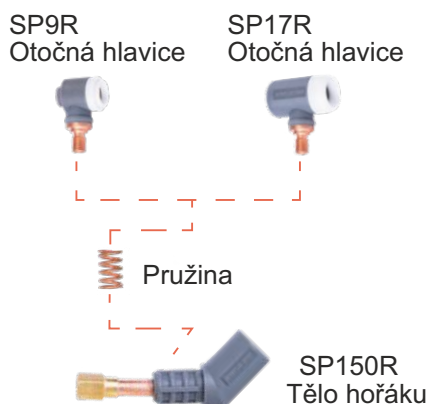

Možnosti konektivity

IWELD	EWM
Fronius	ESAB
KEMPPI	MIGATRONIC
CEBORA	Bez konektoru

Možnosti ovládání

1 Tlačítko	1 Tlačítko+potenciometr	4 Tlačítka UP/DOWN

Pozn. další dodávaná provedení a délky viz. ceník

SVAŘOVACÍ MATERIÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU, OPRAVY A RENOVACE

EN ISO 9001

WELCO spol. s r.o. U Cukrovaru 2829 Uherský Brod 688 01 Tel.: +420 572 637 924 www.welco.cz

SP150R ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP150R, hlavice SP9R, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP150090401IW	SP150R, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP150090801IW		8
SP150091201IW		12
SP150091601IW		16
SP150092001IW		20
SP150092401IW		24
SP150090401EW	SP150R, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP150090801EW		8
SP150091201EW		12
SP150091601EW		16
SP150092001EW		20
SP150092401EW		24
SP150090401FR	SP150R, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP150090801FR		8
SP150091201FR		12
SP150091601FR		16
SP150092001FR		20
SP150092401FR		24
SP150090401ES	SP150R, konektor 2 pin ESAB , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP150090801ES		8
SP150091201ES		12
SP150091601ES		16
SP150092001ES		20
SP150092401ES		24
SP150090401KE	SP150R, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP150090801KE		8
SP150091201KE		12
SP150091601KE		16
SP150092001KE		20
SP150092401KE		24
SP150090401MC	SP150R, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP150090801MC		8
SP150091201MC		12
SP150091601MC		16
SP150092001MC		20
SP150092401MC		24
SP150090401CE	SP150R, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP150090801CE		8
SP150091201CE		12
SP150091601CE		16
SP150092001CE		20
SP150092401CE		24
SP150090401BK	SP150R, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP150090801BK		8
SP150091201BK		12
SP150091601BK		16
SP150092001BK		20
SP150092401BK		24

SP150R ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP150R, hlavice SP9R, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko+potenciometr



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP150090402IW	SP150R, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP150090802IW		8
SP150091202IW		12
SP150091602IW		16
SP150092002IW		20
SP150092402IW		24
SP150090402EW	SP150R, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP150090802EW		8
SP150091202EW		12
SP150091602EW		16
SP150092002EW		20
SP150092402EW		24
SP150090402KE	SP150R, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP150090802KE		8
SP150091202KE		12
SP150091602KE		16
SP150092002KE		20
SP150092402KE		24
SP150090402MC	SP150R, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP150090802MC		8
SP150091202MC		12
SP150091602MC		16
SP150092002MC		20
SP150092402MC		24
SP150090402CE	SP150R, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP150090802CE		8
SP150091202CE		12
SP150091602CE		16
SP150092002CE		20
SP150092402CE		24
SP150090402BK	SP150R, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP150090802BK		8
SP150091202BK		12
SP150091602BK		16
SP150092002BK		20
SP150092402BK		24

SP150R ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP150R, hlavice SP9R, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 4 tlačítko UP/DOWN



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP150090403IW	SP150R, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP150090803IW		8
SP150091203IW		12
SP150091603IW		16
SP150092003IW		20
SP150092403IW		24
SP150090403EW	SP150R, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP150090803EW		8
SP150091203EW		12
SP150091603EW		16
SP150092003EW		20
SP150092403EW		24
SP150090403FR	SP150R, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP150090803FR		8
SP150091203FR		12
SP150091603FR		16
SP150092003FR		20
SP150092403FR		24
SP150090403KE	SP150R, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP150090803KE		8
SP150091203KE		12
SP150091603KE		16
SP150092003KE		20
SP150092403KE		24
SP150090403MC	SP150R, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP150090803MC		8
SP150091203MC		12
SP150091603MC		16
SP150092003MC		20
SP150092403MC		24
SP150090403CE	SP150R, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP150090803CE		8
SP150091203CE		12
SP150091603CE		16
SP150092003CE		20
SP150092403CE		24
SP150090403BK	SP150R, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP150090803BK		8
SP150091203BK		12
SP150091603BK		16
SP150092003BK		20
SP150092403BK		24

SP150R ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP150R, hlavice SP17R, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP150170401IW	SP150R, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP150170801IW		8
SP150171201IW		12
SP150171601IW		16
SP150172001IW		20
SP150172401IW		24
SP150170401EW	SP150R, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP150170801EW		8
SP150171201EW		12
SP150171601EW		16
SP150172001EW		20
SP150172401EW		24
SP150170401FR	SP150R, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP150170801FR		8
SP150171201FR		12
SP150171601FR		16
SP150172001FR		20
SP150172401FR		24
SP150170401ES	SP150R, konektor 2 pin ESAB , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP150170801ES		8
SP150171201ES		12
SP150171601ES		16
SP150172001ES		20
SP150172401ES		24
SP150170401KE	SP150R, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP150170801KE		8
SP150171201KE		12
SP150171601KE		16
SP150172001KE		20
SP150172401KE		24
SP150170401MC	SP150R, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP150170801MC		8
SP150171201MC		12
SP150171601MC		16
SP150172001MC		20
SP150172401MC		24
SP150170401CE	SP150R, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP150170801CE		8
SP150171201CE		12
SP150171601CE		16
SP150172001CE		20
SP150172401CE		24
SP150170401BK	SP150R, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP150170801BK		8
SP150171201BK		12
SP150171601BK		16
SP150172001BK		20
SP150172401BK		24

SP150R ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP150R, hlavice SP17R, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko+potenciometr



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP150170402IW	SP150R, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP150170802IW		8
SP150171202IW		12
SP150171602IW		16
SP150172002IW		20
SP150172402IW		24
SP150170402EW	SP150R, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP150170802EW		8
SP150171202EW		12
SP150171602EW		16
SP150172002EW		20
SP150172402EW		24
SP150170402KE	SP150R, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP150170802KE		8
SP150171202KE		12
SP150171602KE		16
SP150172002KE		20
SP150172402KE		24
SP150170402MC	SP150R, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP150170802MC		8
SP150171202MC		12
SP150171602MC		16
SP150172002MC		20
SP150172402MC		24
SP150170402CE	SP150R, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP150170802CE		8
SP150171202CE		12
SP150171602CE		16
SP150172002CE		20
SP150172402CE		24
SP150170402BK	SP150R, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP150170802BK		8
SP150171202BK		12
SP150171602BK		16
SP150172002BK		20
SP150172402BK		24

SP150R ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený plynem

SP150R, hlavice SP17R, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 4 tlačítko UP/DOWN



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP150170403IW	SP150R, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP150170803IW		8
SP150171203IW		12
SP150171603IW		16
SP150172003IW		20
SP150172403IW		24
SP150170403EW	SP150R, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP150170803EW		8
SP150171203EW		12
SP150171603EW		16
SP150172003EW		20
SP150172403EW		24
SP150170403FR	SP150R, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP150170803FR		8
SP150171203FR		12
SP150171603FR		16
SP150172003FR		20
SP150172403FR		24
SP150170403KE	SP150R, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP150170803KE		8
SP150171203KE		12
SP150171603KE		16
SP150172003KE		20
SP150172403KE		24
SP150170403MC	SP150R, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP150170803MC		8
SP150171203MC		12
SP150171603MC		16
SP150172003MC		20
SP150172403MC		24
SP150170403CE	SP150R, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP150170803CE		8
SP150171203CE		12
SP150171603CE		16
SP150172003CE		20
SP150172403CE		24
SP150170403BK	SP150R, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP150170803BK		8
SP150171203BK		12
SP150171603BK		16
SP150172003BK		20
SP150172403BK		24



SP250R ProFLEX

Profesionální vodou chlazený
flexibilní TIG hořák s otočnou hlavicí.



Klíčové vlastnosti

- **SP250R ProFLEX** je určen pro profesionální TIG svařování.
- **SP250R ProFLEX** se vyznačuje:
 - Otočnou hlavicí SP9 nebo SP17.
 - Vysoce flexibilním kabelem.
 - Vysokým zatěživostem.
 - Nízkou hmotností.
- **SP250R ProFLEX** je ideální svařovací TIG hořák pro náročné montážní a údržbářské svářečské práce.

PARAMETRY

Hlavice SP9R	
Dovolný zatěživostel	100%
Jmenovitý proud DC	125A
Jmenovitý proud AC	100A
Průměr elektrody	0,5 - 2,4mm
Hlavice SP17R	
Dovolný zatěživostel	100%
Jmenovitý proud DC	150A
Jmenovitý proud AC	125A
Průměr elektrody	0,5 - 3,2mm
Dodávané délky	4, 8, 12, 16, 20, 24m
Obal kabelu	textil-polyester + 1m kůže
Objednací číslo	Dle konfigurace viz. ceník

SP9R
Otočná hlavice



SP17R
Otočná hlavice



Profesionální, bavlnou opletená hadice **ProFLEX**, vyrobená v USA. Vnější oplet s vysokou hustotou poskytuje nejvyšší úroveň flexibility při vysokých i nízkých teplotách.



Pružina



Obal kabelu šedá polyesterová tkanina + 1m černé kůže



Možnosti konektivity

IWELD



EWM



Fronius



ESAB



KEMPP



MIGATRONIC



CEBORA



Bez konektoru



Možnosti ovládání

1 Tlačítko



1 Tlačítko+potenciometr



4 Tlačítka UP/DOWN



SVAŘOVACÍ MATERIÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU, OPRAVY A RENOVACE

EN ISO 9001

WELCO spol. s r.o. U Cukrovaru 2829 Uherský Brod 688 01 Tel.: +420 572 637 924 www.welco.cz

SP250R ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP250R, hlavice SP9R, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP250090401IW	SP250R, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP250090801IW		8
SP250091201IW		12
SP250091601IW		16
SP250092001IW		20
SP250092401IW		24
SP250090401EW	SP250R, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP250090801EW		8
SP250091201EW		12
SP250091601EW		16
SP250092001EW		20
SP250092401EW		24
SP250090401FR	SP250R, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP250090801FR		8
SP250091201FR		12
SP250091601FR		16
SP250092001FR		20
SP250092401FR		24
SP250090401ES	SP250R, konektor 2 pin ESAB , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP250090801ES		8
SP250091201ES		12
SP250091601ES		16
SP250092001ES		20
SP250092401ES		24
SP250090401KE	SP250R, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP250090801KE		8
SP250091201KE		12
SP250091601KE		16
SP250092001KE		20
SP250092401KE		24
SP250090401MC	SP250R, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP250090801MC		8
SP250091201MC		12
SP250091601MC		16
SP250092001MC		20
SP250092401MC		24
SP250090401CE	SP250R, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP250090801CE		8
SP250091201CE		12
SP250091601CE		16
SP250092001CE		20
SP250092401CE		24
SP250090401BK	SP250R, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP250090801BK		8
SP250091201BK		12
SP250091601BK		16
SP250092001BK		20
SP250092401BK		24

SP250R ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP250R, hlavice SP9R, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko+potenciometr



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP250090402IW	SP250R, konektor 14 pin IWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP250090802IW		8
SP250091202IW		12
SP250091602IW		16
SP250092002IW		20
SP250092402IW		24
SP250090402EW	SP250R, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP250090802EW		8
SP250091202EW		12
SP250091602EW		16
SP250092002EW		20
SP250092402EW		24
SP250090402KE	SP250R, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP250090802KE		8
SP250091202KE		12
SP250091602KE		16
SP250092002KE		20
SP250092402KE		24
SP250090402MC	SP250R, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP250090802MC		8
SP250091202MC		12
SP250091602MC		16
SP250092002MC		20
SP250092402MC		24
SP250090402CE	SP250R, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP250090802CE		8
SP250091202CE		12
SP250091602CE		16
SP250092002CE		20
SP250092402CE		24
SP250090402BK	SP250R, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP250090802BK		8
SP250091202BK		12
SP250091602BK		16
SP250092002BK		20
SP250092402BK		24

SP250R ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP250R, hlavice SP9R, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 4 tlačítko UP/DOWN



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP250090403IW	SP250R, konektor 14 pin iWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP250090803IW		8
SP250091203IW		12
SP250091603IW		16
SP250092003IW		20
SP250092403IW		24
SP250090403EW	SP250R, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP250090803EW		8
SP250091203EW		12
SP250091603EW		16
SP250092003EW		20
SP250092403EW		24
SP250090403FR	SP250R, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP250090803FR		8
SP250091203FR		12
SP250091603FR		16
SP250092003FR		20
SP250092403FR		24
SP250090403KE	SP250R, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP250090803KE		8
SP250091203KE		12
SP250091603KE		16
SP250092003KE		20
SP250092403KE		24
SP250090403MC	SP250R, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP250090803MC		8
SP250091203MC		12
SP250091603MC		16
SP250092003MC		20
SP250092403MC		24
SP250090403CE	SP250R, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP250090803CE		8
SP250091203CE		12
SP250091603CE		16
SP250092003CE		20
SP250092403CE		24
SP250090403BK	SP250R, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP250090803BK		8
SP250091203BK		12
SP250091603BK		16
SP250092003BK		20
SP250092403BK		24

SP250R ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP250R, hlavice SP17R, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP250170401IW	SP250R, konektor 14 pin iWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP250170801IW		8
SP250171201IW		12
SP250171601IW		16
SP250172001IW		20
SP250172401IW		24
SP250170401EW	SP250R, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP250170801EW		8
SP250171201EW		12
SP250171601EW		16
SP250172001EW		20
SP250172401EW		24
SP250170401FR	SP250R, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP250170801FR		8
SP250171201FR		12
SP250171601FR		16
SP250172001FR		20
SP250172401FR		24
SP250170401ES	SP250R, konektor 2 pin ESAB , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP250170801ES		8
SP250171201ES		12
SP250171601ES		16
SP250172001ES		20
SP250172401ES		24
SP250170401KE	SP250R, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP250170801KE		8
SP250171201KE		12
SP250171601KE		16
SP250172001KE		20
SP250172401KE		24
SP250170401MC	SP250R, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP250170801MC		8
SP250171201MC		12
SP250171601MC		16
SP250172001MC		20
SP250172401MC		24
SP250170401CE	SP250R, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP250170801CE		8
SP250171201CE		12
SP250171601CE		16
SP250172001CE		20
SP250172401CE		24
SP250170401BK	SP250R, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP250170801BK		8
SP250171201BK		12
SP250171601BK		16
SP250172001BK		20
SP250172401BK		24

SP250R ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP250R, hlavice SP17R, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 1 tlačítko+potenciometr



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP250170402IW	SP250R, konektor 14 pin iWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP250170802IW		8
SP250171202IW		12
SP250171602IW		16
SP250172002IW		20
SP250172402IW		24
SP250170402EW	SP250R, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP250170802EW		8
SP250171202EW		12
SP250171602EW		16
SP250172002EW		20
SP250172402EW		24
SP250170402KE	SP250R, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP250170802KE		8
SP250171202KE		12
SP250171602KE		16
SP250172002KE		20
SP250172402KE		24
SP250170402MC	SP250R, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP250170802MC		8
SP250171202MC		12
SP250171602MC		16
SP250172002MC		20
SP250172402MC		24
SP250170402CE	SP250R, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP250170802CE		8
SP250171202CE		12
SP250171602CE		16
SP250172002CE		20
SP250172402CE		24
SP250170402BK	SP250R, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP250170802BK		8
SP250171202BK		12
SP250171602BK		16
SP250172002BK		20
SP250172402BK		24

SP250R ProFLEX profesionální TIG hořák chlazený vodou

SP250R, hlavice SP17R, obal kabelu textil/polyester + 1m kůže,
koncovka TSB35/50, ovládání 4 tlačítko UP/DOWN



Skladové číslo	Popis	Délka m
SP250170403IW	SP250R, konektor 14 pin iWELD , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP250170803IW		8
SP250171203IW		12
SP250171603IW		16
SP250172003IW		20
SP250172403IW		24
SP250170403EW	SP250R, konektor 5 pin EWM , plyn.koncovka matice 1/4"	4
SP250170803EW		8
SP250171203EW		12
SP250171603EW		16
SP250172003EW		20
SP250172403EW		24
SP250170403FR	SP250R, konektor Fronius , plyn.koncovka Fronius central	4
SP250170803FR		8
SP250171203FR		12
SP250171603FR		16
SP250172003FR		20
SP250172403FR		24
SP250170403KE	SP250R, konektor 7 pin Kemppi , plyn.koncovka central	4
SP250170803KE		8
SP250171203KE		12
SP250171603KE		16
SP250172003KE		20
SP250172403KE		24
SP250170403MC	SP250R, konektor 7 pin Migatronic , plyn.koncovka nipl 9mm	4
SP250170803MC		8
SP250171203MC		12
SP250171603MC		16
SP250172003MC		20
SP250172403MC		24
SP250170403CE	SP250R, konektor 6 pin CEBORA , plyn.koncovka nipl 4mm	4
SP250170803CE		8
SP250171203CE		12
SP250171603CE		16
SP250172003CE		20
SP250172403CE		24
SP250170403BK	SP250R, bez konektoru a bez plyn.koncovky	4
SP250170803BK		8
SP250171203BK		12
SP250171603BK		16
SP250172003BK		20
SP250172403BK		24

Svařovací materiály WELCO

Vaše správná volba

© 2024 WELCO spol. s r.o.



U Cukrovaru 2829
688 01 Uherský Brod



welco@welco.cz
www.welco.cz



+420 572 637 924
+420 606 766 615