



SP150R PROFLEX

Profesionální plynem chlazený
flexibilní TIG hořák s otočnou hlavicí.

SP150R PROFLEX




Klíčové vlastnosti

- **SP150R PROFLEX** je určen pro profesionální TIG svařování.
- **SP150R PROFLEX** se vyznačuje:
Otočnou hlavicí SP9 nebo SP17.
Vysoce flexibilním kabelem.
Vysokým zatěžovatelem.
Nízkou hmotností.
- **SP150R PROFLEX** je ideální svařovací TIG hořák pro náročné montážní a údržbářské svářečské práce.

PARAMETRY

Hlavice SP9R	
Dovolенý zatěžovatel	80%
Jmenovitý proud DC	125A
Jmenovitý proud AC	100A
Průměr elektrody	0,5 - 2,4mm
Hlavice SP17R	
Dovolенý zatěžovatel	80%
Jmenovitý proud DC	150A
Jmenovitý proud AC	125A
Průměr elektrody	0,5 - 3,2mm
Dodávané délky	4, 8, 12, 16, 20, 24m
Obal kabelu	textil-polyester + 1m kůže
Objednací číslo	Dle konfigurace viz. ceník

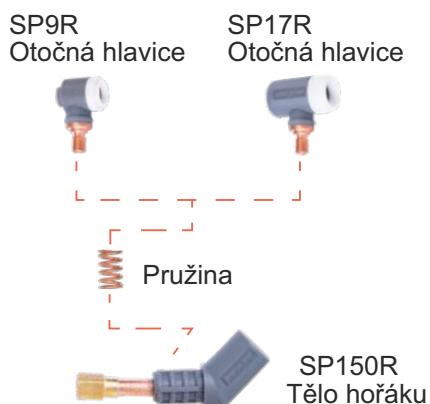

Možnosti konektivity

IWELD	EWM
Fronius	ESAB
KEMPPI	MIGATRONIC
CEBORA	Bez konektoru

Možnosti ovládání

1 Tlačítko	1 Tlačítko+potenciometr	4 Tlačítka UP/DOWN

Pozn. další dodávaná provedení a délky viz. ceník