




0551

Sada pro opravy závitů - PROFI

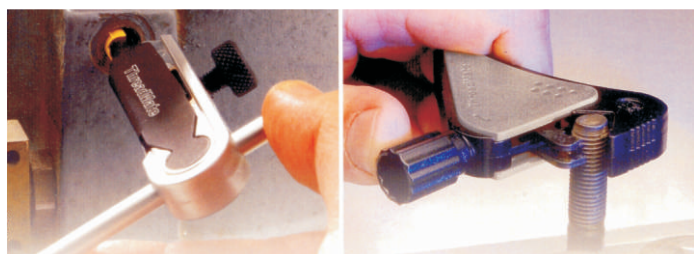

Použití

Údržba, opravy, renovace, autoservisy, instalatérské práce, strojírenství, stavebnictví, zemědělství atd.

Vlastnosti

WELCO 0550 se automaticky přizpůsobí jakémukoliv závitovému průměru a stoupání, je možné ji použít na levé i pravé závity, palcové i metrické s vrcholovým úhlem 60° (M, MF, UNC, UNF, NPT).

Návod k použití

Vnější závit	
<p>1 Open</p>	Otáčením rukojeti (A) rozevřete čelisti (B) a umístěte za poškozenou část závitu.
<p>2 Close</p>	Otáčením rukojeti (A) umístěte břity nástroje do drážek závitu a lehce rukou utáhněte.
<p>3 Turn</p>	Otáčejte nástrojem směrem k poškozenému místu
Vnitřní závit	
<p>1</p>	Otočte rýhovaným knoflíkem (K) tak, aby se břit (B) zasunul do pouzdra (H). Vložte nástroj do otvoru se závitem.
<p>2</p>	Otáčením knoflíku (K) umístěte břity nástroje do drážek závitu a lehce rukou utáhněte.
<p>3</p>	Otáčejte nástrojem směrem k poškozenému místu.

Výhody na první pohled

- Snadné a rychlé opravy vnitřních i vnějších závitových šroubovic.
- Použitelná pro metrické i palcové závity.
- Použitelná pro pravé i levé závity.
- Jednoduché přizpůsobení jakémukoliv průměru závitu a jakémukoliv stoupání.
- Řezné břity z kalené rychlořezné ocele.
- Jednoduché použití bez nutnosti měření poškozeného závitu.

Šetří Váš čas a peníze při opravách šroubových spojů.

Rozměry, balení

Výr. číslo	Obrázek	Popis
22055101 (23055101) Whitworth		Sada pro vnější závit 4-38 mm 5/32" - 1 1/2"
22055102 (23055102) Whitworth		Sada pro vnější závit 4-128 mm 5/32" - 5"
22055103 (23055103) Whitworth		Sada pro vnitřní závit 8-32 mm 5/16" - 1 1/4"
22055104 (23055104) Whitworth		Sada pro vnitřní závit 22-68 mm 7/8" - 2 5/8"
22055105 (23055105) Whitworth		Kombinovaná sada Vnější 4-38 mm Vnější 5/32" - 1 1/2" Vnitřní 8-32 mm Vnitřní 5/16" - 1 1/4"
22055200	400 ml	Řezný olej OIL FIL ve spreji
Součástí každé sady jsou i náhradní břity. Whitworth – provedení s vrcholovým úhlem 55°.		