



iWELD 8054F

Samostmívací svářečská maska s BT dálkovým ovládáním a přetlakovou filtrační jednotkou.



Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost DIN5-9 a DIN 9-13.
- HD výhled v reálných barvách
- Multifunkční použití pro veškeré svářečské práce. Režim broušení.
- Možnost vložení dioptrické lupy.
- Bezdrátové dálkové ovládání.

Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení

Funkce

Maska

Má odklopný průzor s panoramatickým výhledem pro řezání a broušení úhlovou bruskou. Vestavěný nabíjecí Lion akumulátor na 300 hodin práce. Přívod vzduchu do masky na levém boku. Výdechy vzduchu: před ústy a na spodní straně panoramatického skla proti zamlžování. Už nikdy nachlazené dutiny a červené oči.

Dálkové ovládání

Lze upevnit na pravou i levou stranu masky nebo mimo masku - magnetické upevnění. Vestavěný nabíjecí Lion akumulátor na 300 hodin práce.

Filtrační jednotka

Nastavitelná 3-úrovňová regulace průtoku vzduchu
 Výkonný nabíjecí Li-Ion akumulátor
 LCD ovládací panel s podsvícením
 Výstražné zvuky v kombinaci s vibracemi
 Třída filtrů TH3 P R SL - Proti jedovatým kapalným a pevným částicím, radioaktivním částicím, bakteriím a virům.
 Pás kombinovaný s popruhem pro pohodlné rozložení hmotnosti

Obsah balení

- 1 ks svářečská maska iWELD 8054F vč. dálk. ovladače
- 2 ks vnější fólie 118x97 mm
- 1 ks vnitřní fólie 104x64 mm
- 1 ks filtrační jednotka
- 1 ks filtr TH3
- 1 ks předfiltr s kovovou mřížkou proti jiskrám
- 1 ks hadice s plátěným obalem
- 1 ks akumulátor
- 1 ks nabíječka
- 1 ks kontrolní průtokoměr
- 1 ks taška iWELD
- 1 ks návod k obsluze

Normy

EN 4/5-9/9-13 1/1/1/1 379 CE
 ANSI / SEA Z87.1 - 2010
 175 B CE - skelet


Technické údaje :	
Klasifikace	1 / 1 / 1 / 1
Rozměr průzoru	100x 60 mm
Tmavost neaktivní	DIN 4
Tmavost aktivní	DIN 5 - 9 a DIN 9 -13
Spínací čas	0,08 msec
Čas rozetměnění	0,1 - 0,9 sec nastav. v 5 stupních
Citlivost	nastavitelná v 5 stupních
Napájení	Lion aku + solar cell
Provozní/nabíjecí čas	300hod/3,5hod, 5V USB mini
Senzory IR	4 x
Záruční doba	2 roky
Provozní teplota	-10 až +65°C
Hmotnost	573 g
Dálkové ovládání	Bluetooth, OLED displej, magnet
Napájení	Lion aku
Provozní/nabíjecí čas	300hod/3,5hod, 5V USB mini
Hmotnost	35 g
Filtrační jednotka iWELD FLOW :	
Průtok vzduchu	170/200/230 l/perc
Filtr	1 x TH P R SL
Hlučnost	Max: 70 dB
Akumulátor	Li-Ion 11.1V / 6800 mAh
Rozměry jednotky	240 x 165 x 70 mm
Hmotnost	1590g
Provozní teplota	-10 až +65°C
Záruční doba	2 roky

Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW805450	Svářečská maska iWELD 8054F	1



iWELD 8054F

Samostmívací svářečská maska
s BT dálkovým ovládáním a
přetlakovou filtrační jednotkou.

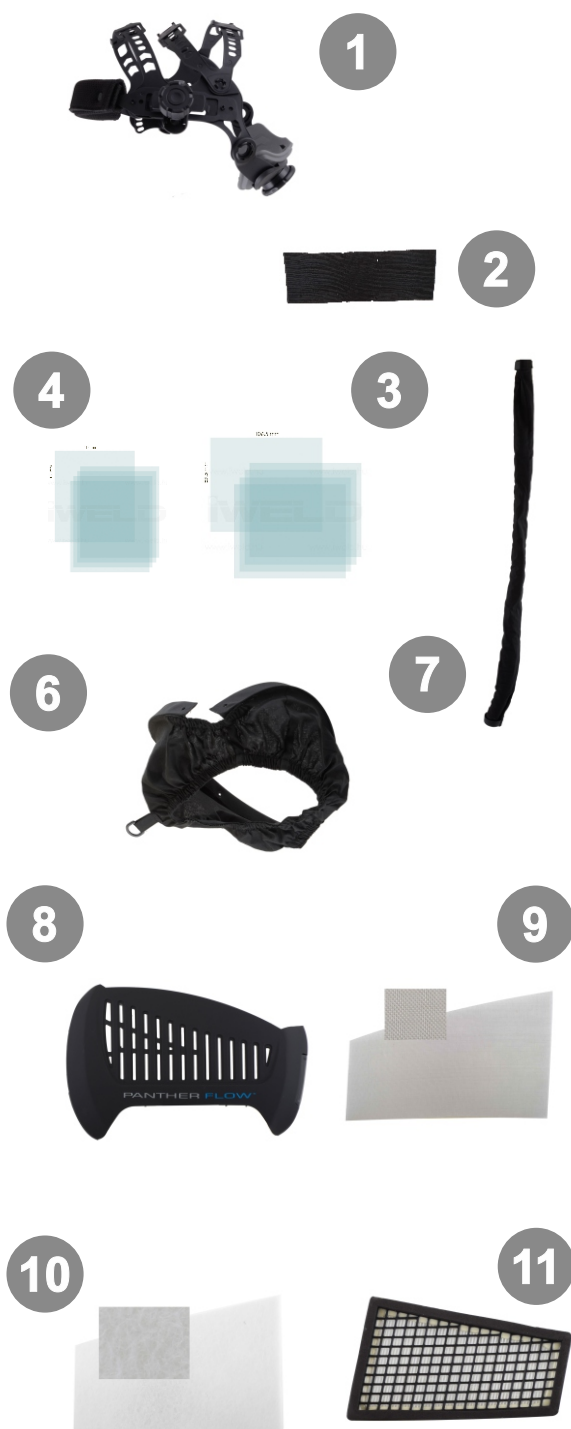

Náhradní díly a příslušenství

Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	IW804601	Hlavový kříž	1
2	IW804602	Potní páska	2
3	IW804603	Vnější fólie 118x97 mm	5
4	IW805404	Vnitřní fólie 104x64 mm	5
5	IW805405	Panoramatické sklo	2
6	IW805451	Textilní vložka do masky	1
7	IW805153	Hadice vč. textilního obalu	1
8	IW805154	Přední kryt filtrační jednotky	1
9	IW805155	Kovová mřížka předfiltru	1
10	IW805156	Filcový předfiltr	1
11	IW805157	Filtr TH3	1
12	IW805158	Akumulátor 11,1V / 6,8Ah	1
13	IW805159	Nabíječka	1
14	IW805160	Kontrolní průtokoměr	1
15	IW805161	Nosný ramenní popruh	1
16	IW880015	Dioptrická lupa +1,5 D	1
17	IW880020	Dioptrická lupa +2,0 D	1
18	IW880030	Dioptrická lupa +3,0 D	1

