




0068A,B

Žárovzdorná poduška ze skelných vláken

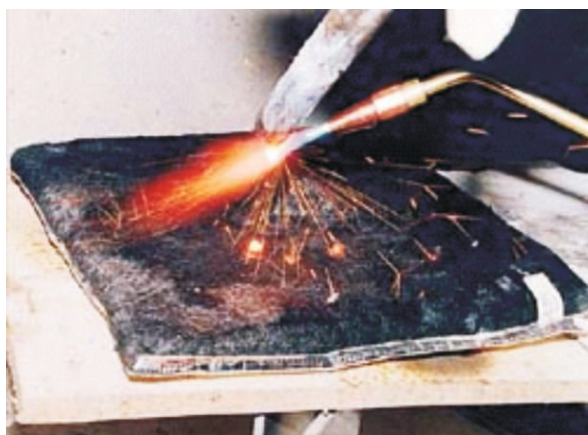

Výhody na první pohled

- Odolává přímému plameni při svařování a pájení do +1000°C.
- Chrání okolní materiály před popálením.
- Snadno použitelná.
- Libovolně tvarovatelná.
- Lze použít i jako tepelná izolace pro zabezpečení pomalého chladnutí po svařování.

Použití

Svařování a pájení v interiérech a v blízkosti hořlavých materiálů. Tepelná izolace pro práci na velkých přehřátých součástech a formách. Zabezpečení pomalého chladnutí po svařování.

Provedení

0068 A – oboustranná poduška ze skelných vláken
0068 B – oboustranná poduška ze skelných vláken s integrovanou hliníkovou fólií pro vyšší omezení prostupu tepla.

Rozměry, balení

Výr. číslo	Typ	Rozměr mm	ks / bal
21006805	A	500x500	1
21006810	A	1000x1000	1
22006805	B	500x500	1
22006810	B	1000x1000	1