

Hořák CX 26 FX komplet

WIG svařovací hořák ke strojům TIG-Master a TTP

Flexibilní tělo hořáku je vyrobeno ze silikonu.
Hořák je určený pro wolframové elektrody
průměr 1,0 až 4,0 mm.

Proudové zatížení 200A / 100%.

Komplet je dodáván ve standardní délce 4m,
osazený koncovkou BSB a koncovkou
rychlospojky pro připojení ochranného plynu.
Hořák je dodáván v provedení se spínacím
tlačítkem.




Objednací číslo : 09W26410

Sada náhradních dílů : 09W10026

| Technické údaje : | |
|------------------------|-----------------------------|
| Proudová zatížitelnost | 200A / 100% |
| Délka kabelu | 4 m |
| Koncovka | BSB |
| Konektor ovládání | 10 pin CEBORA |
| Hmotnost | hořák 0,4kg, komplet 2,5 kg |

CRONITEX

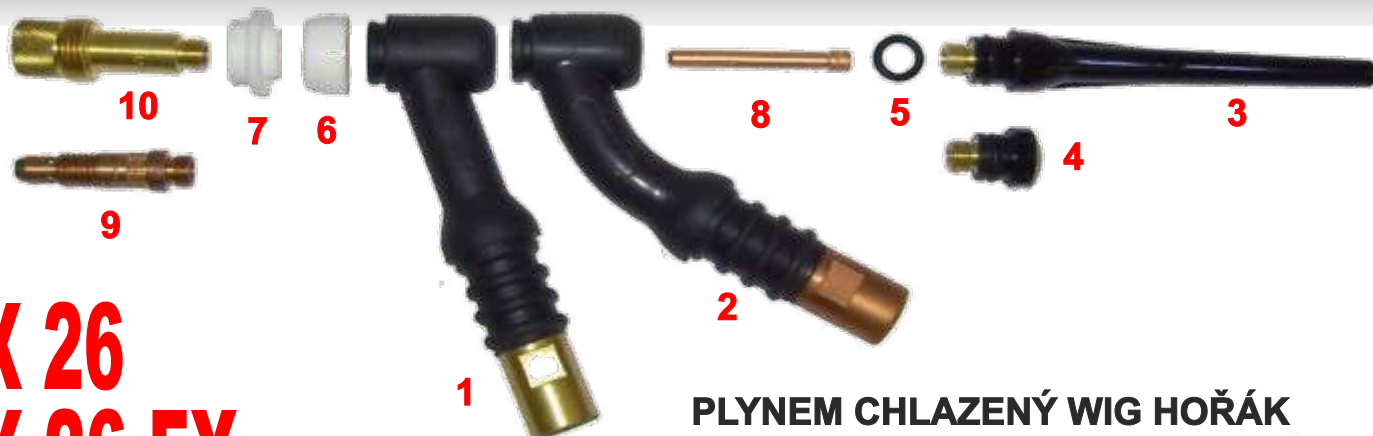

CX 26
CX 26 FX

200A při 100% ED

- tělo hořáku ze silikonu
- pro wolframové elektrody
Ø 1,0 - 4,0 mm
- BSB konektor a plynová hadice
s rychlospojkou



11 **12**



13 **14**



15

16

PLYNEM CHLAZENÝ WIG HOŘÁK

| Pozice | Popis | Skladové číslo | Ø mm |
|--------|--|----------------|------|
| 1 | Tělo hořáku pevné | 09W 260 01 | |
| 2 | Tělo hořáku flexibilní | 09W 260 11 | |
| 3 | Krytka hořáku dlouhá | 09W 160 10 | 13,0 |
| 4 | Krytka hořáku krátká | 09W 160 20 | 13,0 |
| 5 | Těsnící O kroužek | 09W 160 40 | |
| 6 | Izolátor | 09W 260 55 | |
| 7 | Izolátor pro GASLINSE | 09W 170 50 | |
| 8 | Kleština 50 mm | 09W 161 10 | 1,0 |
| | | 09W 161 16 | 1,6 |
| | | 09W 161 24 | 2,4 |
| | | 09W 161 32 | 3,2 |
| | | 09W 161 40 | 4,0 |
| 9 | Domeček kleštiny STANDARD | 09W 172 10 | 1,0 |
| | | 09W 172 16 | 1,6 |
| | | 09W 172 24 | 2,4 |
| | | 09W 172 32 | 3,2 |
| | | 09W 172 40 | 4,0 |
| 10 | Domeček kleštiny GASLINSE | 09W 176 10 | 1,0 |
| | | 09W 176 16 | 1,6 |
| | | 09W 176 24 | 2,4 |
| | | 09W 176 32 | 3,2 |
| | | 09W 176 40 | 4,0 |
| 11 | Keramická plynová dýza pro GASLINSE délka 40 mm | 09W 177 04 | 6,5 |
| | | 09W 177 05 | 8,0 |
| | | 09W 177 06 | 9,5 |
| | | 09W 177 07 | 11,0 |
| | | 09W 177 08 | 12,5 |
| 12 | Keramická plynová dýza pro GASLINSE délka 76 mm | 09W 177 15 | 8,0 |
| | | 09W177 16 | 9,5 |
| 13 | Keramická plynová dýza STANDARD délka 35 mm | 09W 173 04 | 6,5 |
| | | 09W 173 05 | 8,0 |
| | | 09W 173 06 | 9,5 |
| | | 09W 173 07 | 11,0 |
| | | 09W 173 08 | 12,5 |
| | | 09W 173 09 | 14,0 |
| 14 | Keramická plynová dýza STANDARD délka 76 mm | 09W 175 05 | 8,0 |
| | | 09W 175 06 | 9,5 |
| 15 | Sada náhradních dílů v Systaineru Combi II | 09W 101 26 | |
| 16 | Sada náhradních dílů v plastovém kufříku | 09W 100 26 | |